


EC-FKDW4.54-0.5/16

Příslušenství pro sběrníkové systémy – Montážní panelový konektor

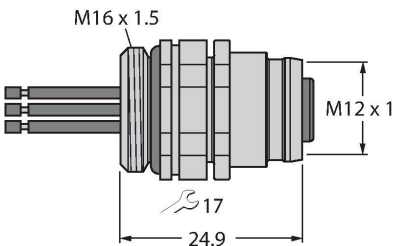

Technické údaje


Typ	EC-FKDW4.54-0.5/16
ID č.	6935753
Konektor A	zásuvka, M12 x 1, přímý, kódování B
Počet pinů	5
Kontakty	mosaz, CuZn, zlaceno
Držák kontaktů	plast, TPU, černá
Těsnění	plast, FPM/FKM
Tělo konektoru	mosaz, CuZn, niklováno
Způsob montáže	čelní montáž
Těsnění závitů	plast, NBR
Závit	M16 x 1,5
Typ připojení	připojení lanky
mechanická životnost	> 100 cyklů
Stupeň znečištění	3
Typ ochrany	IP67, (sešroubováno)
Síťový protokol	PROFIBUS-DP
Délka kabelu	0.5 m
Izolace žil	PVC
Průřez žíly	5 x 0.34 mm²
Konstrukce žíly	7 x 0.25 mm
Barva žil	BN, WH, BU, BK, GY
Elektrické vlastnosti při +20 °C	
Jmenovité napětí	60 V
Proudové zatížení	4 A
Izolační odpor	≥ 10 ⁸ Ω

Vlastnosti





- přírubová zásuvka M12x1
- stupeň krytí IP67
- čelní montáž
- připojení lanky
- počet pinů: 5
- inverzní kódování, 5pinový, kabel 0,5 m
- čelní montáž
- otočný díl kontaktů
- metrický závit M16 x 1,5
- pro použití v aplikacích PROFIBUS-DP
- délka vodičů: 0,5 m

Zapojení kontaktů



Nadpis schéma zapojení

Zapojení pinů



Technické údaje

Vnitřní izolační odpor	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Mechanické a chemické vlastnosti	
Okolní teplota (pevná)	-30... +90 °C
Certifikáty	CE

čelní montáž

