


PFKS3-1.5  
panelová zásuvka s vodiči, montáž zepředu

Vlastnosti





- robustní kruhový konektor
- stupeň krytí IP67
- počet pinů: 3
- s lankem 1,5m
- k dispozici také jiné délky kabelu
- délka vodičů: 1,5 m

Zapojení kontaktů



Nadpis schéma zapojení  
Schéma zapojení

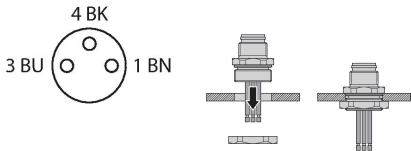

Technické údaje

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Typ                              | PFKS3-1.5                        |
| ID č.                            | 6935759                          |
| Konektor A                       | zásuvka, M8x1, přímý, kódování A |
| Počet pinů                       | 3                                |
| Kontakty                         | mosaz, CuZn, zlaceno             |
| Držák kontaktů                   | plast, PA, černá                 |
| Těsnění                          | plast, FKM/FPM                   |
| Tělo konektoru                   | mosaz, CuZn, niklováno           |
| Způsob montáže                   | čelní montáž                     |
| Těsnění závitů                   | plast, NBR                       |
| Závit                            | M8 x 0,5                         |
| Typ připojení                    | připojení lanky                  |
| mechanická životnost             | > 100 cyklů                      |
| Stupeň znečištění                | 3                                |
| Typ ochrany                      | IP67, (sešroubováno)             |
| Délka kabelu                     | 1.5 m                            |
| Izolace žil                      | PVC                              |
| Průřez žily                      | 3 x 0.25 mm²                     |
| Konstrukce žily                  | 14 x 0.15 mm                     |
| Barva žil                        | BN, BU, BK                       |
| Elektrické vlastnosti při +20 °C |                                  |
| Jmenovité napětí                 | 60 V                             |
| Proudové zatížení                | 4 A                              |
| Izolační odpor                   | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω              |
| Vnitřní izolační odpor           | ≤ 5 mΩ                           |
| Mechanické a chemické vlastnosti |                                  |
| Okolní teplota (pevná)           | -30... +90 °C                    |

## Technické údaje

Certifikáty

CE

---