



DW1000-110-PA-H1441 Seilzuggeber

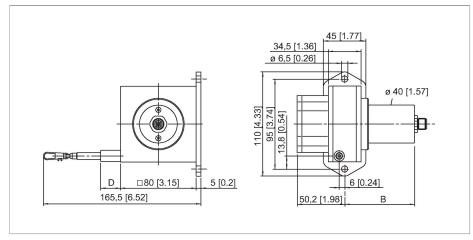

Merkmale

- Messbereich bis 1000mm
- ■M12 Steckverbinder
- Schutzart: IP65 (Encoder)
- ■Potenziometrischer Ausgang 1k Ohm
- ■Versorgungsspannung max. 30V DC

Anschlussbild



Technische Daten

Тур	DW1000-110-PA-H1441			
Ident-No.	1544542			
Allgemeine Daten				
Messbereich	1000 mm			
Linearitätsabweichung	≤ 0.1 %			
Elektrische Daten				
Betriebsspannung U _B	030 VDC			
Kurzschlussschutz	ja			
Drahtbruchsicherheit/Verpolungsschutz	ja			
Ausgangsfunktion	4-polig, Potentiometer			
Mechanische Daten				
Bauform	Seilzuggeber			
Gehäusewerkstoff	Titan eloxiertes Aluminium			
Auszugkraft min.	6.9 N			
Auszugkraft max.	8.3 N			
Auszuggeschwindigkeit max.	10 m/s			
Auszugsbeschleunigung max.	140 m/s²			
Seilmaterial	Edelstahl			
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1			
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur	-20+85 °C			
Schutzart	IP65			

Pinbelegung 1 2 3 4	Signai	+U _B	Schleiter	Gna	-	-	-	-	-	-
		j 1	2	3	4	-	-	-	-	-



Montagezubehör

RDR-1 1544753

Umlenkrolle aus Aluminium für Seilzuggeber

