



DW10000-135-PA-H1441 Seilzuggeber

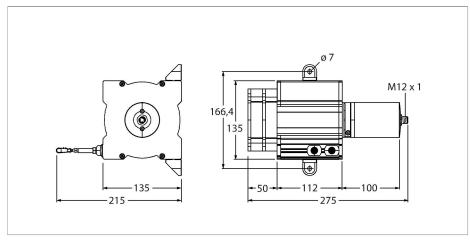

Merkmale

- Messbereich bis 10000mm
- ■M12 Steckverbinder
- Schutzart: IP65 (Encoder)
- ■Potenziometrischer Ausgang 1k Ohm
- ■Versorgungsspannung max. 30V DC

Anschlussbild



Technische Daten

Тур	DW10000-135-PA-H1441				
Ident-No.	1544557				
Allgemeine Daten					
Messbereich	10000 mm				
Linearitätsabweichung	≤ 0.1 %				
Elektrische Daten					
Betriebsspannung U _B	030 VDC				
Kurzschlussschutz	ja				
Drahtbruchsicherheit/Verpolungsschutz	ja				
Ausgangsfunktion	4-polig, Potentiometer				
Mechanische Daten					
Bauform	Seilzuggeber				
Gehäusewerkstoff	Titan eloxiertes Aluminium				
Auszugkraft min.	8.7 N				
Auszugkraft max.	16.9 N				
Auszuggeschwindigkeit max.	6 m/s				
Auszugsbeschleunigung max.	80 m/s ²				
Seilmaterial	Edelstahl				
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1				
Umgebungsbedingungen					
Umgebungstemperatur	-20+85 °C				
Schutzart	IP65				

Signai	+U _B	Schleiter	Gna	-	-	-	-	-	-
Pinbelegung	1	2	3	4	-	-	-	-	-



Montagezubehör

RDR-1 1544753

Umlenkrolle aus Aluminium für Seilzuggeber

