


WLB32ZC1130PBQMEF

LED-Linienleuchte – im Metallgehäuse

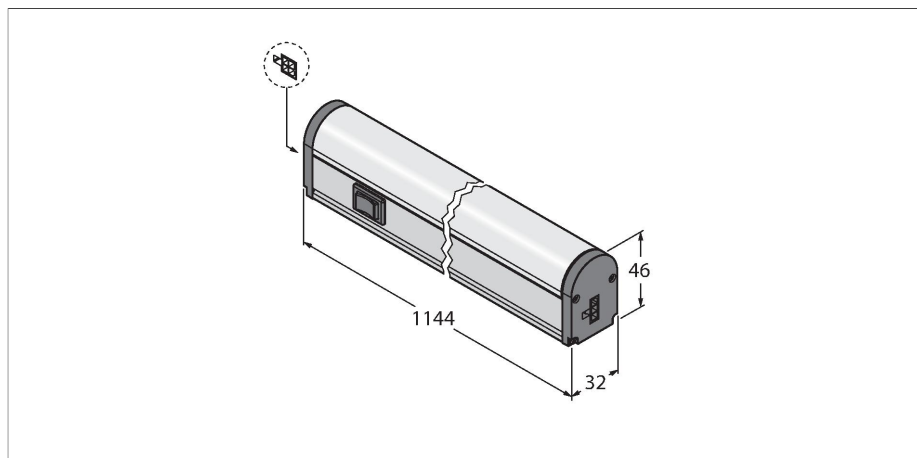

Technische Daten

Typ	WLB32ZC1130PBQMEF
Ident-No.	3089952
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	LED Arbeitsleuchte
Funktion	Linienleuchte
Lichtart	Weiß
Farbtemperatur	4700...+5300 K
Lichtstrom	2400 lm
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Dimmbar	2-stufig
Merkmale Farbe 1	Weiß, durchgehend an, 3000 lm
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U_b	90...264 VAC
Mechanische Daten	
Kaskadierbar	ja
Bauform	Quader, WLB32
Abmessungen	1144 x 32 x 46 mm
Gehäusewerkstoff	Metall, AL
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, PVC
Aderzahl	3
Umgebungstemperatur	-25...+45 °C
Schutzart	IP50
Tests/Zulassungen	
Schockfestigkeit	15 g (11 ms)
Zulassungen	CE, UL

Merkmale


- Kaskadierbar
- AN / AUS Schalter
- Betriebsspannung: 90...264 VAC
- Länderspezifische Anschlussleitung für Deutschland, Frankreich, Süd-Korea, Niederlande, Polen, Spanien und Türkei im Lieferumfang enthalten
- Farbe: Weiß

Funktionsprinzip


LED-Arbeitsleuchten eignen sich hervorragend für den industriellen Einsatz bei geringem Energieverbrauch. Die Farbtemperatur liegt im Tageslichtbereich bei 5.000 Kelvin. Trotz der neuen, sehr hellen LED-Technologie liegt keine Blendung vor. Die Leuchten lassen sich einfach hintereinander schalten, wobei jede einzelne, unabhängig von den anderen, durch den integrierten Kippschalter aus-, auf 50%- oder 100%-Leuchtkraft geschaltet werden kann. Die neue Technologie sorgt für eine um 40% höhere Energieeffizienz als bei vergleichbaren Leuchten. Diese robusten Leuchten im Metallgehäuse eignen sich für eine Vielzahl Anwendungen, z. B. Als Maschinen- oder Arbeitsplatzbeleuchtung. Die Montage erfolgt jeweils über magnetische oder schnappbare Halterungen. Es sind 4 verschiedenen Längen verfügbar. Für die AC-Varianten gibt es eine Vielzahl an länderspezifischen Anschlüssen.

Montagezubehör

LMBWLB32	3090623
Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, im Lieferumfang der WLB32 enthalten	



LMBWLB32MAG	3087851
Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, zur Befestigung an metallischen Oberflächen	



LMBWLB32-180S	3087852
Schnapphalterung für WLB32 Arbeitsleuchte, drehbar bis 180°	

Anschlusszubehör

Maßbild	Typ	Ident-No.	
	LQMAC-306EF	3086709	Anschlusskabel, 3-polig, auf CEE 7/7 Stecker (IEC Typ E oder F), für Deutschland, Frankreich, Südkorea, Niederlande, Polen, Spanien, Türkei
	LQMAC-306	3086779	Anschlusskabel, 3-adrig, Litze
	LQMAEC-306SS	3085580	Verbindungskabel, zur Kaskade von WLB Leuchten, Länge 1.83 m, optional