


K30LGRBPPB2Q

LED-Signalleuchte – Kennleuchte mit integriertem Taster




Technische Daten

Typ	K30LGRBPPB2Q
Ident-No.	3091840
Signal- und Anzeigedaten	
Einsatzzweck	LED Anzeigeleuchte
Funktion	Spotleuchte
Lichtart	Grün Rot Blau
LED-Lebensdauer (L70)	50000 h
Tasterfunktion	Tastend
Dimmbar	nein
Merkmale Farbe 1	Grün, durchgehend an
Merkmale Farbe 2	Rot
Merkmale Farbe 3	Blau
Elektrische Daten	
Betriebsspannung U_b	10...30 VDC
DC Bemessungsbetriebsstrom I_b	≤ 25 mA
Max. Stromaufnahme pro Farbe	40 mA
Ausgangsfunktion	Schließer, potentialfrei
Eingangstyp	PNP
Ansprechzeit typisch	< 10 ms
Mechanische Daten	
Kaskadierbar	nein
Bauform	Halbkugel, K30L
Abmessungen	$\varnothing 30 \times 62.8$ mm
Gehäusewerkstoff	Kunststoff, PC

Merkmale

- Rundum LED-Anzeige
- einzeln ansteuerbar
- Mechanisches Einschraubgewinde M22x1.5
- Schutzart IP67
- Farben: Grün (COL 1), Rot (COL 2), Blau (COL 3)
- Drucktaster schließt potentialfreie Kontakte auf Pin 1 (WH) und PIN 5 (GY)
- Stecker, M12 x 1, 8-polig
- Betriebsspannung 10...30 VDC

Anschlussbild

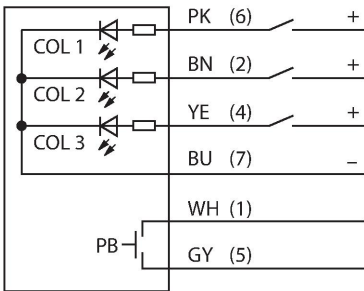


Technische Daten

	Thermoplastischer Kunststoff, schwarz
Fensterwerkstoff	Polycarbonat, diffus
Elektrischer Anschluss	Steckverbinder, M12 x 1, PVC
Aderzahl	8
Umgebungstemperatur	-40...+50 °C
Schutzart	IP67
Tests/Zulassungen	
MTTF	626 Jahre nach SN 29500 (Ed. 99) 40 °C
Zulassungen	CE

Montagezubehör

SMB22A	3079414
--------	---------



Montagewinkel, Edelstahl, für Bauform K30L

Anschlusszubehör

Maßbild	Typ	Ident-No.	
	RKC8T-2/TEL	6625130	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gerade, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung
	WKC8T-2/TEL	6625133	Anschlussleitung, M12-Kupplung, gewinkelt, 8-polig, Leitungslänge: 2 m, Mantelmaterial: PVC, schwarz; cULus-Zulassung