
# FW-M23ST19Q-G-LT-ME-XX-10| 23-02-2025 09-26 | Technische Änderungen vorbehalten

# FW-M23ST19Q-G-LT-ME-XX-10 Konfektionierbarer Steckverbinder Stecker M23 x 1, gerade



### **Technische Daten**

Тур	FW-M23ST19Q-G-LT-ME-XX-10
Ident-No.	6604208
Steckverbinder A	Stecker, M23x1, gerade
Polzahl	19
Kontakte	CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA, Schwarz
Griffkörper	Messing, CuZn, vernickelt
Überwurfmutter/-schraube	Messing, CuZn, vernickelt
Dichtung	Kunststoff, FPM/FKM
Einschraubgewinde	PG9
Außendurchmesser der Leitung	68 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	0.251 mm <sup>2</sup>
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 50 Steckzyklen
Schutzart	IP65, (verschraubt)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	48 V
Strombelastbarkeit	8 A
Isolationswiderstand	≥ ≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-40+70 °C

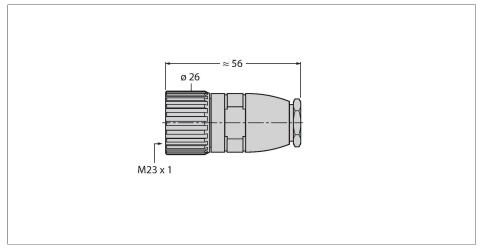

### Merkmale







Metallgehäuse Schutzart IP65

Lötanschluss

■19-polig

■PG9-Einschraubgewinde

Leitungsdurchlass 6.0 ... 8.0 mm

## Kontaktbelegung

