


# FW-MRSPM0316-P-S-0608

## Konfektionierbarer Steckverbinder – 7/8"- Power Stecker 7/8", gerade

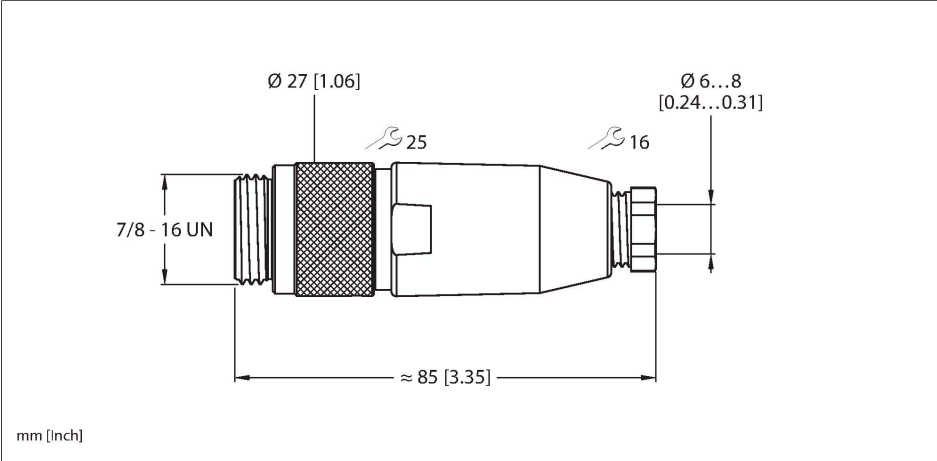

### Technische Daten

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Typ                                     | FW-MRSPM0316-P-S-0608              |
| Ident-No.                               | 6914502                            |
| Bemerkung zum Produkt                   | Alte Bezeichnung: BS4131-0/9       |
| Steckverbinder A                        | Stecker, 7/8"-16 UN, gerade        |
| Polzahl                                 | 3                                  |
| Kontakte                                | Metall, CuZn, vergoldet            |
| Kontaktträger                           | Kunststoff, TPU, Schwarz           |
| Griffkörper                             | Kunststoff, PA, Schwarz            |
| Überwurfmutter/-schraube                | Aluminium, Al, eloxiert            |
| Außendurchmesser der Leitung            | 6...8 mm                           |
| Adernquerschnitt/Klemmvermögen          | 0.34...1.5 mm²                     |
| Anschlussart                            | Schraub-/Klemmanschluss            |
| Mechanische Lebensdauer                 | > 100 Steckzyklen                  |
| Verschmutzungsgrad                      | 3                                  |
| Schutzart                               | IP67, nur im verschraubten Zustand |
| Elektrische Eigenschaften bei +20 °C    |                                    |
| Bemessungsspannung                      | 250 V                              |
| Strombelastbarkeit                      | 12 A                               |
| Mechanische und chemische Eigenschaften |                                    |
| Umgebungstemperatur (fest)              | -40...+90 °C                       |
| Umgebungstemperatur (bewegt)            | -40...+90 °C                       |

### Merkmale

- CE UK CA
- Schraub-Klemmanschluss
- 3-polig
- PG9-Einschraubgewinde
- Leitungsdurchlass 6.0 ... 8.0 mm

### Kontaktbelegung

