


BSV4140-0/9

Konfektionierbarer Steckverbinder

Stecker 7/8", gerade

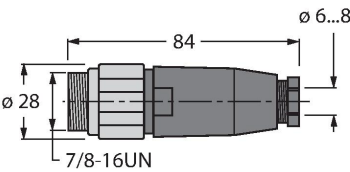

Technische Daten

Typ	BSV4140-0/9
Ident-No.	6914542
Steckverbinder A	Stecker, 7/8"-16 UN, gerade
Polzahl	4
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PA, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Edelstahl, 1.4404, passiviert
Außendurchmesser der Leitung	6...8 mm
Aderquerschnitt/Klemmvermögen	0.14...1 mm ²
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67
Netzwerkprotokoll	PROFIBUS-PA
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	250 V
Strombelastbarkeit	9 A
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-40...+90 °C
Umgebungstemperatur (bewegt)	-40...+90 °C

Merkmale



- zum Einsatz in PROFIBUS-PA und FOUNDATION fieldbus Applikationen
- Schraub-Klemmanschluss
- Edelstahl-Überwurfmutter
- 4-polig
- PG9-Einschraubgewinde
- Leitungsdurchlass 6.0 ... 8.0 mm

Kontaktbelegung




Überschrift Anschlussbild

Anschluss PROFIBUS-Anschluss FOUNDATION™



Überschrift Anschlussbild 3

Aufbau



Technische Daten

Hinweis

- Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung technische Änderungen vorzunehmen.
