


BKV4140-0/13.5
Konfektionierbarer Steckverbinder
Kupplung 7/8", gerade

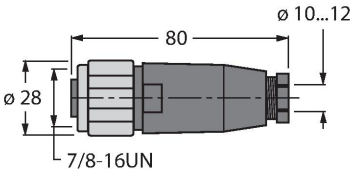

Technische Daten


Typ	BKV4140-0/13.5
Ident-No.	6914563
Steckverbinder A	Kupplung, 7/8"-16 UN, gerade
Polzahl	4
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PA, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Edelstahl, 1.4404, eloxiert
Dichtung	Kunststoff, NBR
Einschraubgewinde	PG13.5
Außendurchmesser der Leitung	10...12 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	0.14...1 mm²
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 50 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67, nur im verschraubten Zustand
Netzwerkprotokoll	PROFIBUS-PA FOUNDATION fieldbus
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	250 V
Strombelastbarkeit	9 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-40...+90 °C

Merkmale



- zum Einsatz in PROFIBUS-PA und FOUNDATION fieldbus Applikationen
- Schraub-Klemmanschluss
- Edelstahl-Überwurfmutter
- 4-polig
- PG13,5-Einschraubgewinde
- Leitungsdurchlass 10.0 ... 12.0 mm

Kontaktbelegung



Überschrift Anschlussbild

Anschluss PROFIBUS-PA Anschluss FOUNDATION™



Technische Daten

Umgebungstemperatur (bewegt)	-40...+90 °C
------------------------------	--------------
