


EC-FSFDE4.5-0.5/16

Flanschstecker mit Litzen, Hinterwandmontage




Technische Daten

Typ	EC-FSFDE4.5-0.5/16
Ident-No.	6934569
Steckverbinder A	Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl	5
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA GF, Schwarz
Flanschgehäuse	Edelstahl, 1.4404 (AISI 316L)
Montageart	Hinterwandmontage
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, NBR
Einschraubgewinde	M16 × 1.5
Anschlussart	Litzenanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Leitungslänge	0.5 m
Aderisolierung	PVC
Aderquerschnitt	5 x 0.34 mm²
Aderfarben	BN, WH, BU, BK, GY
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	60 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isulationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-30...+90 °C


Merkmale

- 
- M12x1-Flanschstecker
 - Schutzart IP67
 - Edelstahl-Flanschgehäuse
 - Hinterwandmontage
 - Anschluss über Litzen
 - 5-polig
 - Litzenlänge: 0.5 Meter

Kontaktbelegung



Hinterwandmontage

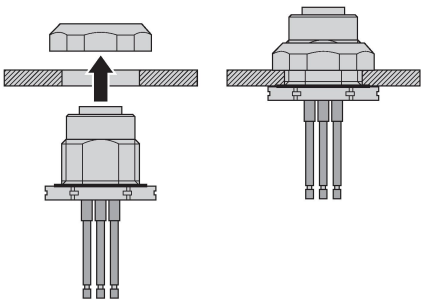

Technische Daten

Zulassungen

CE
