


EC-FS5-L/16 Flanschstecker mit Lötkontakte, Vorderwandmontage



Merkmale



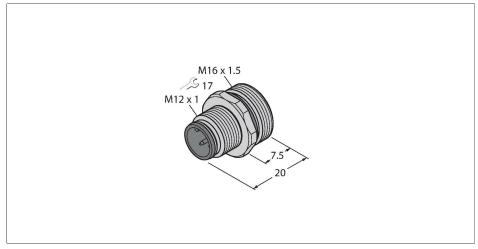

- ■M12x1-Flanschstecker
- Schutzart IP67
- ■Vorderwandmontage
- Anschluss über Lötkontakte

Kontaktbelegung



Technische Daten

Тур	EC-FS5-L/16
Ident-No.	6934637
Steckverbinder A	Stecker, M12x1, gerade, A-codiert
Polzahl	4+PE
Kontakte	Messing, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA GF, Schwarz
Flanschgehäuse	Messing, CuZn, Vernickelt
Montageart	Vorderwandmontage
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, NBR
Einschraubgewinde	M16 × 1.5
Anschlussart	Lötkontakt
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP67, (verschraubt)
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	60 V
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ ≥ 10° Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-30+90 °C
Zulassungen	CE
-	-

Vorderwandmontage

