


BK7-0
Konfektionierbarer Steckverbinder
Kupplung M16 x 0,75, gerade

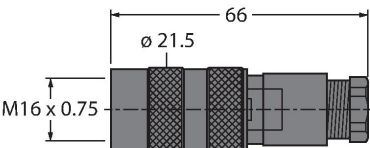

Technische Daten

Typ	BK7-0
Ident-No.	6934733
Steckverbinder A	Kupplung, M16x0,75, gerade
Polzahl	7
Kontakte	Bronze, CuSn, versilbert
Kontaktträger	Kunststoff, PBT UL94-V0, Schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PA, Schwarz
Überwurfmutter/-schraube	Zinkdruckguss, GD-Zn, vernickelt
Einschraubgewinde	PG9
Außendurchmesser der Leitung	6...8 mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	0.14...0.75 mm²
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	1
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	60 V
Strombelastbarkeit	5 A
Isolationswiderstand	≥ ≥ 10 ⁸ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-40...+95 °C

Merkmale

- 
- Lötanschluss
 - 7-polig
 - PG9-Einschraubgewinde
 - Leitungsdurchlass 6.0 ... 8.0 mm

Kontaktbelegung

