


PFS4F-0.2

– Flanschstecker mit Litzen, Hinterwandmontage

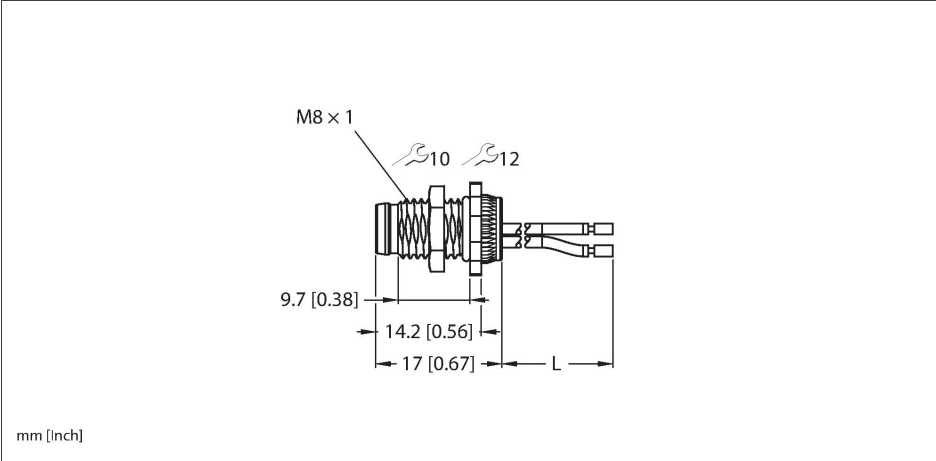

Technische Daten

Typ	PFS4F-0.2
Ident-No.	6934790
Steckverbinder A	Stecker, M8x1, gerade
Polzahl	4
Kontakte	Bronze, CuSn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, TPU, Schwarz
Flanschgehäuse	Messing, CuZn, Vernickelt
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, NBR
Einschraubgewinde	M8 × 1
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Schutzart	IP65, IP67, IP68, (verschraubt)
Leitungslänge	0.2 m
Aderisolierung	PVC
Aderquerschnitt	4
Aderfarben	BK, WH, BU, BN
Elektrische Eigenschaften bei +20 °C	
Bemessungsspannung	50 V _{AC} /60 V _{DC}
Strombelastbarkeit	4 A
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Mechanische und chemische Eigenschaften	
Umgebungstemperatur (fest)	-30...+90 °C
Zulassungen	CE

Merkmale



■ Litzenlänge: 0.2 Meter


Kontaktbelegung



Schaltplan



Durchgangsbohrung



Hinterwandmontage

