


K30LIRXXP


Luz de señal LED – Luz de señalización



Tipo	K30LIRXXP
N.º de ID	3026908
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Rojo
Vida útil de LED (L70)	50000 h
atenuable	No
Características de color 1	Rojo, Permanentemente encendido
Propiedades espec.	Lavable
Datos eléctricos	
Corriente de funcionamiento nominal CC I_e	$\leq 40\text{ mA}$
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	$< 1\text{ ms}$
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Hemisferio, K50L
Medidas	$\varnothing 30 \times 44.5\text{ mm}$
Material de la cubierta	Plástico, PC, Negro
Window material	Polycarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Cables, 2 m, PVC
Nº de conductores	4
Temperatura ambiente	$-40 \dots +50\text{ }^{\circ}\text{C}$
Humedad relativa del aire	0...95 %

- Indicador LED visible desde todas las direcciones
- ATEX categoría II 1 G, zona Ex 0
- ATEX categoría II 1 D, Ex zona 20
- Activación individual
- Rosca mecánica M22.5x1,5
- Grado de protección IP67/IP69k
- Color sólido: rojo (COL 1)
- Cable, 2 m
- Se ha previsto activar siempre un solo color mediante el medio de producción correspondiente
- Homologación ATEX II 1 G
- Grupo de gases y vapores IIC, zona 0
- Aprobación ATEX II 1 D
- Grupo de polvos IIIC, zona 20
- Cuando se utilizan en áreas peligrosas, se deben tomar en cuenta las condiciones especiales de la aprobación

Esquema de conexiones

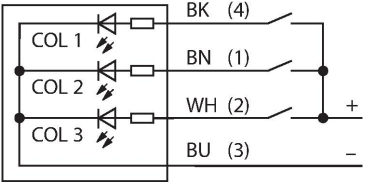

Grado de protección IP67
IP69

Pruebas/aprobaciones


MTTF 249 Años según SN 29500 (ed. 99) 40 °C

Aprobaciones CE, IECEx

Aprobaciones ATEX II 1 GD

IMX12-DO01-1U-1U-0/24VDC


7580101



Módulo de control de válvulas; monocanal; SIL 2 conforme a IEC 61508; modelo Ex; control de rotura de hilo y cortocircuito; bornes roscados extraíbles; ancho 12,5 mm; tensión de alimentación de 24VDC

IMX12-DO01-2U-2U-0/24VDC

7580105



Módulo de control de válvulas; dos canales; SIL 2 conforme a IEC 61508; modelo Ex; control de rotura de hilo y cortocircuito; bornes roscados extraíbles; ancho 12,5 mm; tensión de alimentación de 24VDC

Dibujo acotado

Tipo IM72-11EX/L

N.º de ID 7520703

conexión de bornes roscada

