




M18RGXPQ

Luz de señal LED – Luz de señalización



- Indicador LED
- Activación individual
- Rosca mecánica M18x1
- Grado de protección IP67
- Colores: rojo (COL 1) / verde (COL 2)
- Conector macho M12x1
- Tensión de servicio 10...30 VCC

Esquema de conexiones

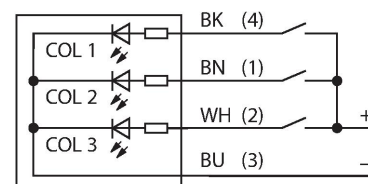

Principio de Funcionamiento


Pantalla multifunción polícroma
Indicación de un segmento, robusta, económica y fácil de montar.
Segmentos iluminados para el guiado visible del usuario e indicación del estado del sistema.
Posibilidad de presentación de hasta tres colores.
Aparatos compactos y por lo tanto sin necesidad de aparato de control.
No requiere montaje.
El esquema de conexiones muestra una configuración de conexión PNP.

Tipo	M18RGXPQ
N.º de ID	3074043
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Rojo Verde
atenuable	No
Características de color 1	Rojo, Permanentemente encendido
Características de color 2	Verde
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_b	10...30 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I_b	≤ 25 mA
Consumo máximo de corriente por color	25 mA
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 1 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Tubo roscado, M18
Medidas	Ø 16.5 x 70.4 mm
Material de la cubierta	Metal, latón niquelado
Window material	Termoplástico, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, M12 x 1, PVC
Nº de conductores	4
Temperatura ambiente	-40...+50 °C

Grado de protección	IP67
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE


SMB18A 3033200

Soporte de montaje, en ángulo recto, acero inoxidable, para sensores con rosca de 18mm



SMB1815SF 3053279

ángulo de montaje, negro PBT, para puntos PICO-GUARD



Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus