




M18GRY2PQ

Luz de señal LED – Luz de señalización



- Indicador LED
- Activación individual
- Rosca mecánica M18x1
- Grado de protección IP67
- Colores: verde (COL 1) / rojo (COL 2) / amarillo (COL 3)
- Conector macho M12x1
- Tensión de servicio 10...30 VCC
- destellante o cambiante
- función intermitente a través de programación de conexión

Esquema de conexiones

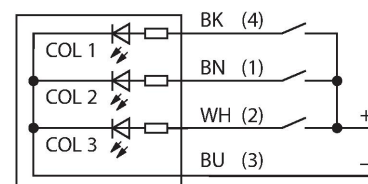

Principio de Funcionamiento

Pantalla multifunción polícroma
Indicación de un segmento, robusta, económica y fácil de montar.
Segmentos iluminados para el guiado visible del usuario e indicación del estado del sistema.
Posibilidad de presentación de hasta tres colores.
Aparatos compactos y por lo tanto sin necesidad de aparato de control.
No requiere montaje.
El esquema de conexiones muestra una configuración de conexión PNP.


Tipo	M18GRY2PQ
N.º de ID	3074051
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Verde Rojo Amarillo
atenuable	No
Características de color 1	Verde, Permanentemente encendido
Características de color 2	Rojo
Características de color 3	Amarillo
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U_e	10...30 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC I_e	≤ 25 mA
Consumo máximo de corriente por color	40 mA
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 250 ms
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Tubo roscado, M18
Medidas	$\varnothing 16.5 \times 70.4$ mm
Material de la cubierta	Metal, latón niquelado
Window material	Termoplástico, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, M12 x 1, PVC

N° de conductores	5
Temperatura ambiente	-20...+50 °C
Grado de protección	IP67
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE

SMB18A

3033200


Soporte de montaje, en ángulo recto, acero inoxidable, para sensores con rosca de 18mm





SMB1815SF

3053279

ángulo de montaje, negro PBT, para puntos PICO-GUARD



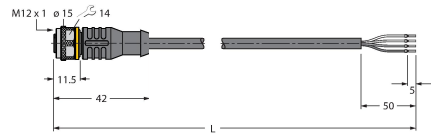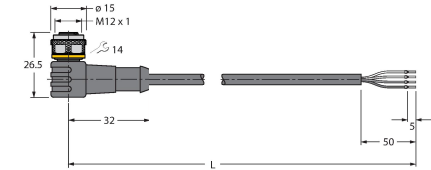Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus