


# SLPE14-1110P8


## Barrera luminosa de seguridad – Emisor

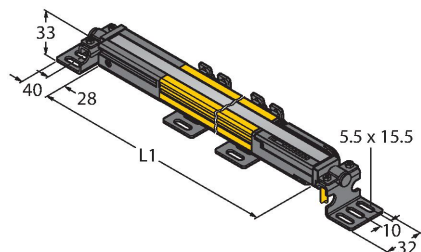

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Tipo                                      | SLPE14-1110P8             |
| N.º de ID                                 | 3083546                   |
| <b>Datos ópticos</b>                      |                           |
| Función                                   | Barrera luminosa          |
| Tipo de luz                               | IR                        |
| Longitud de onda                          | 850 nm                    |
| Resolución óptica                         | 14 mm                     |
| Alcance                                   | 100...7000 mm             |
| Altura de la zona de detección            | 1110 mm                   |
| Cantidad de haces                         | 111                       |
| Con multifunción                          | no                        |
| Código de escaneo                         | Regulable                 |
| <b>Datos eléctricos</b>                   |                           |
| Tensión de servicio                       | 20...28 VCC               |
| Ondulación residual                       | < 10 % U <sub>ss</sub>    |
| Corriente DC nominal                      | ≤ 60 mA                   |
| Consumo de corriente (estado desactivado) | ≤ 60 mA                   |
| Corriente sin carga                       | ≤ 100 mA                  |
| Protección cortocircuito                  | sí                        |
| Protección contra polaridad inversa       | sí                        |
| Tiempo de respuesta típica                | < 28.5 ms                 |
| Posibilidad de supresión del haz          | sí                        |
| <b>Datos mecánicos</b>                    |                           |
| Diseño                                    | Rectangular, EZ-Screen LP |
| Medidas                                   | 26 x 28 x 1108 mm         |

- Cable con conector 300 mm, M12 × 1, 8 polos
- Grado de protección IP65
- Carcasa plana sin zona ciega
- Configuración del código de escaneo a través de interruptor DIP
- Tensión de servicio: 24 VCC ± 15 %
- Resolución 14 mm
- Altura de la zona de detección 1110 mm (L1)
- Tipo de protección personal Cat 4, nivel de rendimiento (PL) e según EN ISO 13849-1:2008
- Tipo 4 según IEC 61496-1,-2
- SIL 3 de acuerdo con la IEC 61508

### Esquema de conexiones



### Principio de Funcionamiento

La barrera de seguridad de alta resolución para la protección personal sin zona ciega se compone de emisor y receptor. El sistema está sincronizado ópticamente por lo que no es necesario ningún cableado entre el sensor y el receptor. Las salidas de conmutación de seguridad del receptor están

|                                      |                                                                  |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Material de la cubierta              | Metal, AL, Poliéster amarillo                                    |
| Lente                                | Plástico, Acrílico                                               |
| Posible funcionamiento en cascada    | No                                                               |
| Conexión eléctrica                   | Cable con conector, M12 x 1, 0.3 m                               |
| N° de conductores                    | 8                                                                |
| Temperatura ambiente                 | 0...+55 °C                                                       |
| Grado de protección                  | IP65                                                             |
| Indicación de la tensión de servicio | LED, Verde                                                       |
| Indicación estado de conmutación     | LED bicolor, Rojo                                                |
| <b>Pruebas/aprobaciones</b>          |                                                                  |
| Resistencia a la vibración           | 10-55 Hz a 0,35 mm                                               |
| Control de choques                   | 10 g a 16 ms (6000 ciclos)                                       |
| Aprobaciones                         | CE, cTUVus, PL e según ENISO 13849-1:2008, SIL 3 según IEC 61508 |

conectadas directamente con un relé de carga (por ejemplo IM-T-9A) deteniendo inmediatamente el ciclo de la máquina que representa un peligro. La protección personal tipo PLe de acuerdo con la ISO 13849-1 se cumple gracias a la supervisión del dispositivo de conmutación y de la construcción de diversidad redundante con control de procesos mutuos.

|                                                                                                                                                   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| LPA-MBK-11                                                                                                                                        | 3082841 |
| ángulo de montaje, sujeción tapas finales, acero calibre 14, galvanizado, negro, rotación del sensor 360°, contiene 2 piezas y juego de tornillos |         |

|                                                                                                                                                 |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| LPA-MBK-12                                                                                                                                      | 3082842 |
| ángulo de montaje, fijación lateral, acero calibre 14, galvanizado, negro, rotación del sensor +10°/-30°, contiene 1 pieza y juego de tornillos |         |

|                                                                                                                                                            |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| LPA-MBK-20                                                                                                                                                 | 3082853 |
| ángulo de montaje, fijación para pared, acero calibre 12, galvanizado, negro, en combinación con LPA-MBK-11/-12/-13, contiene 1 pieza y juego de tornillos |         |

|                                                                                                                                                        |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| LPA-MBK-22                                                                                                                                             | 3082844 |
| ángulo de montaje, sujeción tapas finales, acero calibre 14, galvanizado, negro, en combinación con LPA-MBK-11, contiene 2 piezas y juego de tornillos |         |

| Dibujo acotado | Tipo       | N.º de ID |                                                                                                                  |
|----------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | DEE2R-81D  | 3072205   | cable de conexión, PVC, amarillo, longitud: 0.31 m, acoplamiento, M12 x 1, 8 polos, en clavija, M12 x 1, 8 polos |
|                | DEE2R-83D  | 3072206   | cable de conexión, PVC, amarillo, longitud: 0.91 m, acoplamiento, M12 x 1, 8 polos, en clavija, M12 x 1, 8 polos |
|                | DEE2R-88D_ | 3072635   | cable de conexión, PVC, amarillo, longitud: 2.44 m, acoplamiento, M12 x 1, 8 polos, en clavija, M12 x 1, 8 polos |
|                | DEE2R-815D | 3072207   | cable de conexión, PVC, amarillo, longitud: 4.57 m, acoplamiento, M12 x 1, 8 polos, en clavija, M12 x 1, 8 polos |
|                | DEE2R-825D | 3072208   | cable de conexión, PVC, amarillo, longitud: 7.62 m, acoplamiento, M12 x 1, 8 polos, en clavija, M12 x 1, 8 polos |
|                | DEE2R-850D | 3072209   | cable de conexión, PVC, amarillo, longitud: 15.2 m, acoplamiento, M12 x 1, 8 polos, en clavija, M12 x 1, 8 polos |
|                | DEE2R-875D | 3072210   | cable de conexión, PVC, amarillo, longitud: 22.9 m, acoplamiento, M12 x 1, 8 polos, en clavija, M12 x 1, 8 polos |

| Dibujo acotado                                                                     | Tipo            | N.º de ID |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    | DEE2R-8100D     | 3072211   | cable de conexión, PVC, amarillo, longitud: 30.5 m, acoplamiento, M12 x 1, 8 polos, en clavija, M12 x 1, 8 polos                                      |
|   | QDE-815D        | 3070883   | Cable de conexión para barreras luminosas de seguridad, PVC, amarillo, longitud 4.57 m, acoplamiento, M12 x 1, de 8 polos                             |
|   | QDE-825D        | 3070884   | Cable de conexión para barreras luminosas de seguridad, PVC, amarillo, longitud 7.62 m, acoplamiento, M12 x 1, de 8 polos                             |
|   | QDE-850D        | 3070885   | Cable de conexión para barreras luminosas de seguridad, PVC, amarillo, longitud 15.3 m, acoplamiento, M12 x 1, de 8 polos                             |
|   | QDE-875D        | 3071466   | Cable de conexión para barreras luminosas de seguridad, PVC, amarillo, longitud 22.9 m, acoplamiento, M12 x 1, de 8 polos                             |
|  | QDE-8100D       | 3071467   | Cable de conexión para barreras luminosas de seguridad, PVC, amarillo, longitud 30,5 m, acoplamiento, M12 x 1, de 8 polos                             |
|                                                                                    | CSB-M1280M1280  | 3075375   | distribuidor en Y, PVC, amarillo con clavija, M12 x 1, 8 polos en cable 2 x 0,3 m, PVC, amarillo con acoplamiento, M12 x 1, 8 polos                   |
|                                                                                    | CSB-M1281M1281  | 3073252   | distribuidor en Y, PVC, amarillo, longitud: 0.3 m con clavija, M12 x 1, 8 polos en cable 2 x 0,3 m, PVC, amarillo, con acoplamiento, M12 x 1, 8 polos |
|                                                                                    | CSB-M1288M1281  | 3073253   | distribuidor en Y, PVC, amarillo, longitud: 2.5 m con clavija, M12 x 1, 8 polos en cable 2 x 0,3 m, PVC, amarillo, con acoplamiento, M12 x 1, 8 polos |
|                                                                                    | CSB-M12815M1281 | 3073254   | distribuidor en Y, PVC, amarillo, longitud: 4,6 m con clavija, M12 x 1, 8 polos en cable 2 x 0,3 m, PVC, amarillo, con acoplamiento, M12 x 1, 8 polos |
|                                                                                    | CSB-M12825M1281 | 3073255   | distribuidor en Y, PVC, amarillo, longitud: 7.6 m con clavija, M12 x 1, 8 polos en cable 2 x 0,3 m, PVC, amarillo, con acoplamiento, M12 x 1, 8 polos |
|                                                                                    | DEE2R-88D       | 3094306   | Cable de conexión, PVC, amarillo, longitud: 2,44 m, conector hembra M12 x 1, 8 patillas, en conector macho M12 x 1, 8 patillas                        |