


WLB32ZC1130PBQMEF

Luz LED lineal – En la carcasa metálica

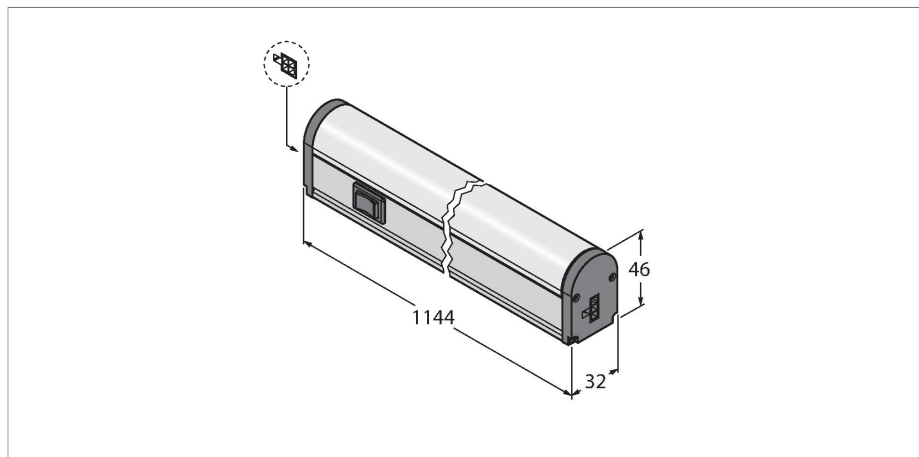

Tipo	WLB32ZC1130PBQMEF
N.º de ID	3089952
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámparas de trabajo LED
Función	Luminaria
Tipo de luz	Blanco
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	2400 lm
Vida útil de LED (L70)	50000 h
atenuable	2 etapas
Características de color 1	Blanco, Permanentemente encendido, 3000 lm
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U _b	90...264 VCA
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	Sí
Diseño	Rectangular, WLB32
Medidas	1144 x 32 x 46 mm
Material de la cubierta	Metal, AL
Window material	Polycarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, PVC
Nº de conductores	3
Temperatura ambiente	-25...+45 °C
Grado de protección	IP50

- Permite funcionamiento en cascada
- Interruptor On/Off
- Tensión de servicio: 90...264 VCA
- Cable de conexión propio según el país para Alemania, Francia, Corea del Sur, Países Bajos, Polonia, España y Turquía incluido en el volumen de suministro
- Color: Blanco

Principio de Funcionamiento

Las luminarias de trabajo LED resultan especialmente idóneas para el uso industrial con un consumo de energía reducido. La temperatura del color se encuentra en el espectro de la luz natural a 5.000 kelvin. A pesar de la tecnología LED de gran luminosidad no hay deslumbramiento. Las lámparas permiten conectarse sencillamente una detrás de la otra, permitiendo cada una desconectarse, independientemente de las demás, conectarse al 50% o conectarse al 100% mediante el interruptor basculante integrado. La tecnología nueva proporciona una eficiencia energética un 40% mayor en comparación con las lámparas similares. Estas robustas lámparas en carcasa de metal Diese resultan apropiadas para una gran número de aplicaciones, por ejemplo como iluminación para máquinas o puestos de trabajo. El montaje puede realizarse mediante soportes magnéticos o encajables. Hay disponibles tres longitudes diferentes. Para las variantes CA hay disponibles un gran número de conexiones específicas para países en concreto.


Pruebas/aprobaciones

Resistencia al choque	15 g (11 ms)
Aprobaciones	CE, UL

LMBWLB32

3090623


Soporte de anclaje para lámpara de trabajo WLB32, incluida en el volumen de suministro de WLB32



LMBWLB32MAG

3087851

Soporte de anclaje para la lámpara de trabajo WLB32, para la fijación en superficies metálicas



LMBWLB32-180S

3087852

Soporte de anclaje para la lámpara de trabajo WLB32, girarle hasta 180°

Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
	LQMAC-306EF	3086709	Cable de conexión, 3 polos, conector macho CEE 7/7 (IEC tipo E o F), para Alemania, Francia, Corea del Sur, Países Bajos, Polonia, España, Turquía
	LQMAC-306	3086779	Cable de conexión, 3 hilos, con hilos
	LQMAEC-306SS	3085580	cable de conexión, para cascada de lámparas WLB, longitud 1,83 m, opcional