


WLB92ZC1100PBQM

Luz LED lineal – En la carcasa metálica

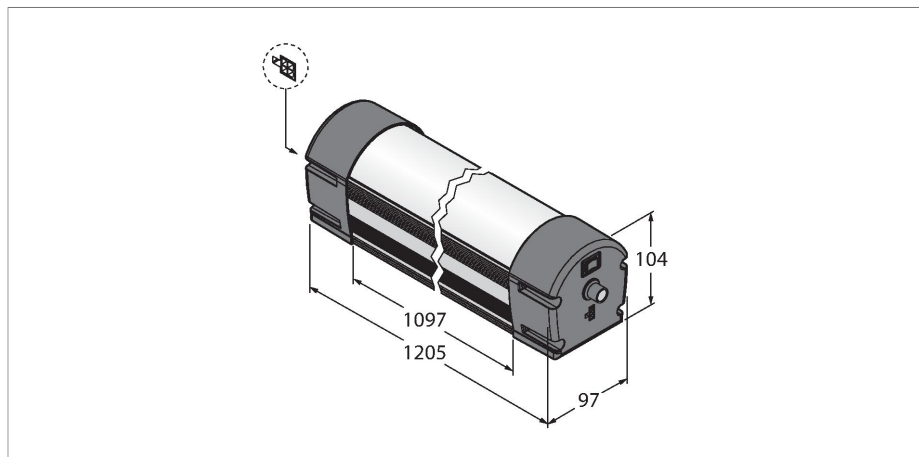

Tipo	WLB92ZC1100PBQM
N.º de ID	3093269
Datos de señal y visualización	
Finalidad de uso	Lámparas de trabajo LED
Función	Luminaria
Tipo de luz	Blanco
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	6500 lm
atenuable	Potenciómetro
Características de color 1	Blanco, Permanentemente encendido, 7150 lm
Datos eléctricos	
Voltaje de funcionamiento U _s	100...277 VCA
Datos mecánicos	
Posible funcionamiento en cascada	Sí
Diseño	Rectangular, WLB92
Medidas	1220 x 97 x 104 mm
Material de la cubierta	Metal, AL, Anodizado
Window material	Polycarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, PVC
Nº de conductores	3
Temperatura ambiente	-40...+45 °C
Grado de protección	IP40
Pruebas/aprobaciones	
Aprobaciones	CE

- Longitud de luz: 1100 mm
- Voltaje de funcionamiento: 100...277 VCA
- Clase de protección: IP50
- Color: Blanco
- Conector M12x1
- Interruptor de encendido/apagado integrado
- Interruptor giratorio integrado para la atenuación continua de la potencia luminosa (0% - 100%)

Principio de Funcionamiento

La luminaria WLB92 LED está pensada para varias aplicaciones, se alimenta por 24 VCC y destaca por su robusta carcasa metálica y resistente material de la ventana. El encendido y apagado de la lámpara se realiza desde el interruptor basculante integrado en la carcasa, y, adicionalmente, permite una atenuación continua de la potencia luminosa del 0%-100% a través del interruptor giratorio. La temperatura del color se encuentra en el espectro de la luz natural a 5.000 kelvin. Con una vida útil de 50.000 horas y el empleo de LEDs de gran luminosidad y eficiencia energética, esta lámpara se presenta como la alternativa ahorradora y respetuosa con el medio ambiente a las lámparas fluorescentes. La luminaria está disponible en dos longitudes y el el doble de luminosa a la conocida luminaria LED WLB32.

