



# S18LWXYPQ

## Luz de señal LED – Luz de señalización



- indicador LED visible desde todas las direcciones
- activación individual
- rosca mecánica M18x1
- grado de protección IP67 / IP69K
- Los materiales resisten la luz UV
- consumo de corriente por cada color de LED: máx. 25 mA
- Colores: blanco (COL 1) / amarillo (COL 3)
- clavija M12x1
- tensión de servicio 10...30 VCC

### Esquema de conexiones

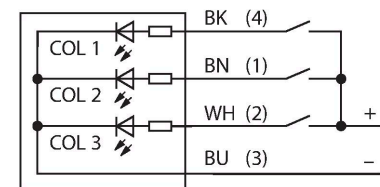


### Principio de Funcionamiento

Debido a su tipo de construcción resistente y grado de protección IP67 / IP69K, este indicador LED es adecuado para interiores y exteriores. La carcasa de plástico es resistente a los rayos ultravioleta. La superficie luminosa es visible en un ángulo de 180° con respecto a la superficie de montaje. El estado Off gris y unívoco permite una buena identificación, incluso a plena luz solar. Según la conexión se ilumina uno de los tres colores posibles mientras dura la señal de entrada.

Tipo	S18LWXYPQ
N.º de ID	3093439
<b>Datos de señal y visualización</b>	
Finalidad de uso	Lámpara indicadora LED
Función	Lámpara de focos
Tipo de luz	Blanco Amarillo
atenuable	No
Características de color 1	Blanco, Permanentemente encendido, 4 lm
Características de color 3	Amarillo, 0.8 lm
Propiedades espec.	Lavable
<b>Datos eléctricos</b>	
Voltaje de funcionamiento $U_e$	10...30 VCC
Corriente de funcionamiento nominal CC $I_e$	≤ 25 mA
Consumo máximo de corriente por color	25 mA
Tipo de entrada	PNP
Tiempo de respuesta típica	< 1 ms
<b>Datos mecánicos</b>	
Posible funcionamiento en cascada	No
Diseño	Tubo roscado, S18L
Medidas	Ø 23.5 x 35.7 mm
Material de la cubierta	Plástico, PC, Negro
Window material	Policarbonato, difusa
Conexión eléctrica	Conectores, M12 x 1, PVC

N° de conductores	4
Temperatura ambiente	-40...+50 °C
Grado de protección	IP67 IP69
<b>Pruebas/aprobaciones</b>	
Aprobaciones	CE, UL listed


Dibujo acotado	Tipo	N.º de ID	
----------------	------	-----------	--

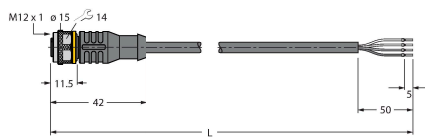

RKC4.4T-2/TEL

6625013

Cable de conexión, conector hembra M12, recto, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus

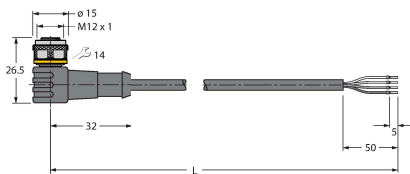

WKC4.4T-2/TEL

6625025

Cable de conexión, conector hembra M12, acodado, de 4 polos, longitud del cable: 2 m; material de revestimiento: PVC, negro; aprobación cULus