

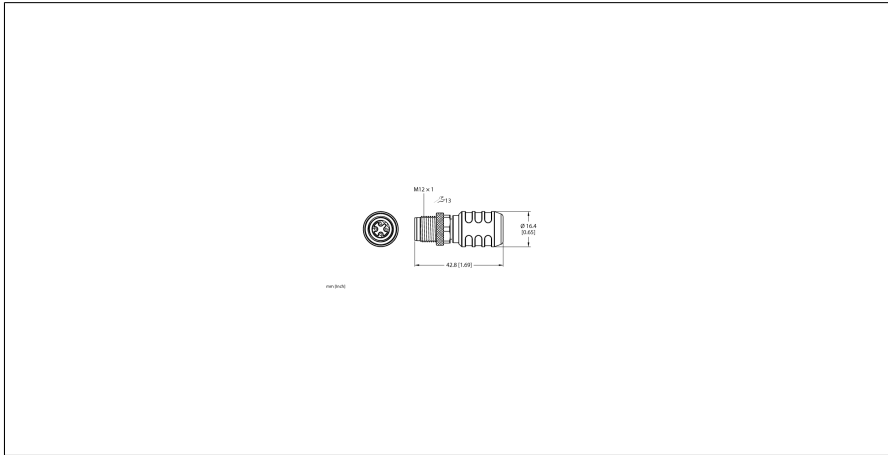


resistencia terminal del bus RSSW45-PDP-TR



- Conector macho M12 × 1, 4 polos, con código B
- Para el uso en aplicaciones PROFIBUS-DP
- Grado de protección: IP65, IP67, IP68 (atornillado)



| | |
|---|---------------------------------------|
| Tipo | RSSW45-PDP-TR |
| N.º de ID | 6601590 |
| Conector A | |
| Conector A | Macho, M12 × 1, Recto, codificación B |
| Número de polos | 4 |
| Soporte del contacto | Plástico, TPU, Púrpura |
| Empuñadura | Plástico, TPU, Negro |
| Tuerca y tornillo de unión | Latón, CuZn, Niquelado |
| Vida útil de funcionamiento mecánico | > 100 Ciclos de acoplamiento |
| Grado de suciedad | 3 |
| Grado de protección | IP65, IP67, IP68, (atornillado) |
| Protocolo de red | |
| Protocolo de red | PROFIBUS-DP |
| Propiedades eléctricas a +20 °C | |
| Voltaje nominal | 60V |
| Corriente | 4AA |
| Resistencia de aislamiento | ≥ 10 ⁸ Ω |
| Propiedades químicas y mecánicas | |
| En reposo | -30...+90°C |