


BSV8140-0/9

Conector cableable en campo

Conector macho M12 × 1, recto

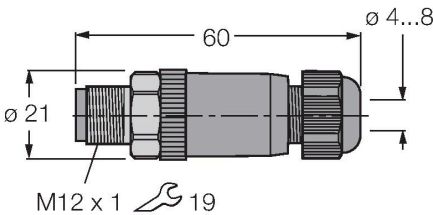


Características



- 4 polos
- Tuerca de acoplamiento de acero inoxidable, recta, 4 polos
- Salida del cable de 4,0-8,0 mm
- Para el uso en aplicaciones de bus de campo PROFIBUS-PA y FOUNDATION

Asignación de contactos



Título esquema de conexiones

Conexión PROFIBUS-PA      Conexión de bus de campo FOUNDATION



|                                                         |                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tipo                                                    | BSV8140-0/9                                |
| N.º de ID                                               | 6914537                                    |
| Conector A                                              | Conectores, M12 × 1, Recto, codificación C |
| Número de polos                                         | 4                                          |
| Contactos                                               | CuZn, CuSnZn,Revestimiento de Optalloy     |
| Soporte del contacto                                    | PA, Negro                                  |
| Empuñadura                                              | Plástico, PA, Negro                        |
| Tuerca y tornillo de unión                              | Acero inoxidable, 1.4404, Pasivado         |
| Junta                                                   | FKM/FPM                                    |
| Rosca interna                                           | PG9                                        |
| Diámetro exterior del cable                             | 4...8 mm                                   |
| Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción | 0.14...0.75 mm²                            |
| Grado de protección                                     | IP67, (atornillado)                        |
| Protocolo de red                                        | PROFIBUS-PA<br>Bus de campo FOUNDATION     |
| Propiedades eléctricas a +20 °C                         |                                            |
| Voltaje nominal                                         | 250 V                                      |
| Propiedades químicas y mecánicas                        |                                            |
| Temperatura ambiente (fijo)                             | -25...+90 °C                               |