

# EC-FKFD3-P/16


## Conector hembra abridado, con contactos impresos, montaje en pared posterior

### Características




- Conector hembra abridado M12x1
- Grado de protección IP67
- Montaje en pared posterior
- Conexión por contactos impresos

### Asignación de contactos



### Montaje en pared posterior

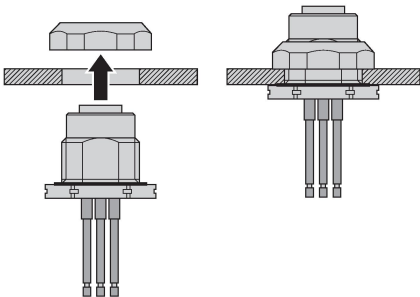

|                                      |                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tipo                                 | EC-FKFD3-P/16                                   |
| N.º de ID                            | 6934574                                         |
| Conector A                           | Conector hembra, M12 × 1, Recto, codificación C |
| Número de polos                      | 3                                               |
| Contactos                            | Latón, CuZn, Dorado                             |
| Soporte del contacto                 | Plástico, TPU, Negro                            |
| Junta                                | Plástico, FPM/FKM                               |
| Carcasa abridada                     | Latón, CuZn, Niquelado                          |
| Tipo de montaje                      | montaje en pared posterior                      |
| Junta para rosca                     | plástico, NBR                                   |
| Rosca interna                        | M16 × 1,5                                       |
| Modo de conexión                     | Contacto de impresión                           |
| Vida útil de funcionamiento mecánico | > 100 Ciclos de acoplamiento                    |
| Grado de suciedad                    | 3                                               |
| Grado de protección                  | IP67, (atornillado)                             |
| Propiedades eléctricas a +20 °C      |                                                 |
| Voltaje nominal                      | 250 V                                           |
| Corriente                            | 4 A                                             |
| Resistencia de aislamiento           | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                             |
| Resistencia de paso                  | ≤ 5 mΩ                                          |
| Propiedades químicas y mecánicas     |                                                 |
| Temperatura ambiente (fijo)          | -30...+90 °C                                    |
| Aprobaciones                         | CE                                              |