


EC-FKE12-0.5/16

Brida hembra con hilos trenzados, montaje frontal




Características



- Conector hembra abridado M12x1
- Grado de protección IP67
- Carcasa abridada de acero inoxidable
- Montaje en pared delantera
- Conexión por hilos conductores
- 12 polos
- Longitud del cable trenzado: 0,5 m


Asignación de contactos



Tipo	EC-FKE12-0.5/16
N.º de ID	6934604
Conector A	Conector hembra, M12 × 1, Recto, codificación C
Número de polos	12
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Junta	Plástico, FPM/FKM
Carcasa abridada	Acero inoxidable, 1.4404 (AISI 316L)
Tipo de montaje	montaje en pared delantera
Junta para rosca	plástico, NBR
Rosca interna	M16 × 1,5
Modo de conexión	Conexión por cable
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Longitud del cable	0.5 m
Aislamiento del conductor	PVC
Sección transversal de núcleo	12 x 0.14 mm²
Colores del conductor	BN, BU, WH, GN, PK, YE, BK, GY, RD, VT, GY/PK, RD/BU
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	30 V
Corriente	1.5 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω
Resistencia de paso	≤ 5 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-30...+90 °C

1)	BN
2)	BU
3)	WH
4)	GN
5)	PK
6)	YE
7)	BK
8)	GY
9)	RD
10)	VT
11)	GY/PK
12)	RD/BU

Montaje en panel delantero

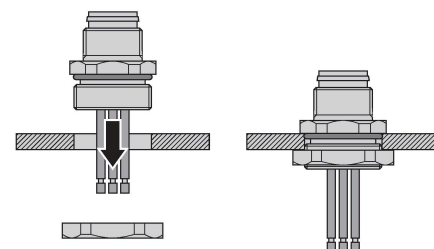

Aprobaciones

CE
