


BK14-0

Conector cableable en campo

Conector hembra M16 × 0,75, recto

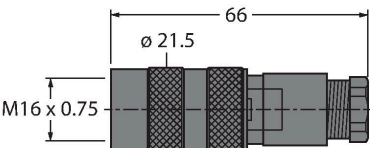

|                                                         |                                                |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Tipo                                                    | BK14-0                                         |
| N.º de ID                                               | 6934765                                        |
| Conector A                                              | Conector hembra, M16x0.75, Recto               |
| Número de polos                                         | 14                                             |
| Contactos                                               | Bronce,CuSn,Dorado                             |
| Soporte del contacto                                    | Plástico, PBT UL94-V0, Negro                   |
| Empuñadura                                              | Plástico, PA, Negro                            |
| Tuerca y tornillo de unión                              | Fundición inyectada de zinc, GD-Zn, Ni-quelado |
| Rosca interna                                           | PG9                                            |
| Diámetro exterior del cable                             | 6...8 mm                                       |
| Sección transversal del conductor/capacidad de sujeción | 0.14...0.25 mm²                                |
| Modo de conexión                                        | Conexión atornillada y a presión               |
| Vida útil de funcionamiento mecánico                    | > 500 Ciclos de acoplamiento                   |
| Grado de suciedad                                       | 1                                              |
| Propiedades eléctricas a +20 °C                         |                                                |
| Voltaje nominal                                         | 60 V                                           |
| Corriente                                               | 3 A                                            |
| Resistencia de aislamiento                              | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                            |
| Resistencia de paso                                     | ≤ 3 mΩ                                         |
| Propiedades químicas y mecánicas                        |                                                |
| Temperatura ambiente (fijo)                             | -40...+95 °C                                   |

Características



- conexión de soldadura
- 14 polos
- rosca PG9
- apertura para paso de los cables 6,0 ... 8,0 mm

Asignación de contactos

