


PFS4F-0.2

– Conector macho abridado, con hilos, montaje en pared posterior

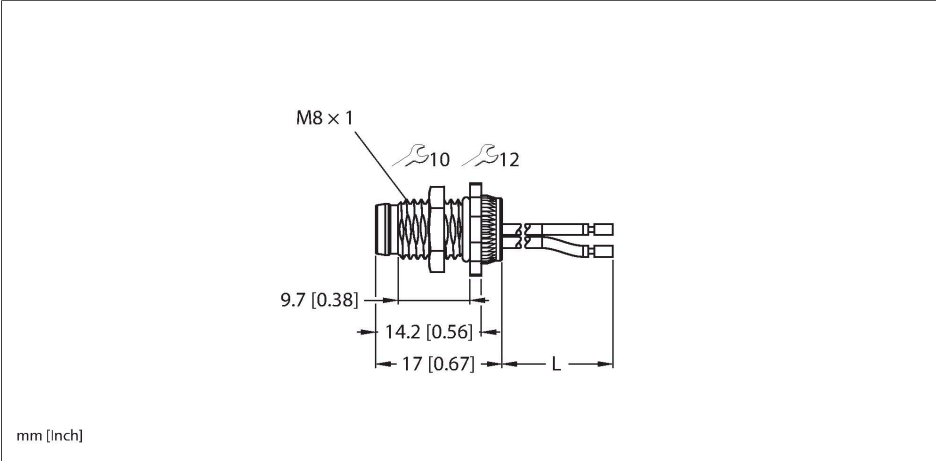

Tipo	PFS4F-0.2
N.º de ID	6934790
Conector A	Macho, M8 × 1, Recto
Número de polos	4
Contactos	Bronce,CuSn,Dorado
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Carcasa abridada	Latón, CuZn, Niquelado
Junta para rosca	plástico, NBR
Rosca interna	M8 × 1
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP65, IP67, IP68, (atornillado)
Longitud del cable	0.2 m
Aislamiento del conductor	PVC
Sección transversal de núcleo	4
Colores del conductor	BK, WH, BU, BN
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	50 V _{AC} /60 V _{DC}
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ ≥ 10 ⁸ Ω
Resistencia de paso	≤ 5 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-30...+90 °C
Aprobaciones	CE

Características



■ Longitud del cable trenzado: 0,2 m


Asignación de contactos



diagrama de conexiones



A través de perforación



Montaje en pared posterior

