




Distribuidores de dos vías

Distribuidor en Y para PROFIBUS, completamente blindado, 12 Mbps

RKSW-2RSSW45-0002

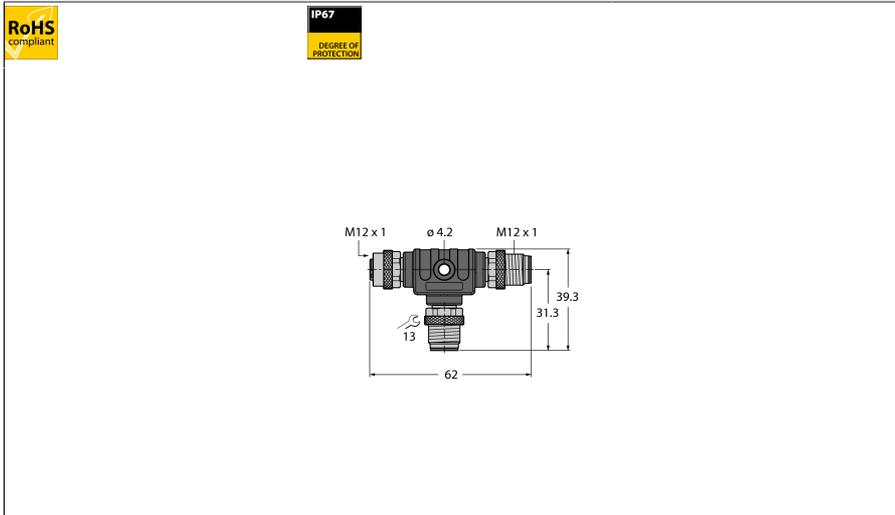


- Pieza en Y, codificación inversa
- Para el uso en aplicaciones PROFIBUS-DP
- Posibilidad de acoplamiento directo de varios distribuidores en T, si es posible
- Conector hembra - Conector macho - Conector macho, 5 polos
- En conformidad con las normas RoHS
- Grado de protección IP67



Tipo	RKSW-2RSSW45-0002
N.º de ID	6935098
distribuidor E/S	Distribuidor en T
Carcasa	Plástico, TPU, negro
Conector A	Macho, macho - hembra, M12 × 1, codificación C
Número de polos	5
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Púrpura
Tuerca y tornillo de unión	Latón, CuZn, Niquelado
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, Solo en el estado atornillado
Conector B	Conector hembra, M12 × 1, codificación C
Número de polos	4
Soporte del contacto	Plástico, TPU, Negro
Tuerca de acoplamiento y tornillo de fijación	Latón, CuZn, Niquelado
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67
Protocolo de red	PROFIBUS-DP
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	48V
Corriente	0.4AA
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁹ Ω
Resistencia de paso	≤ 5 mΩ
Temperatura ambiente (fijo)	-30...+90°C

diagrama de conexiones

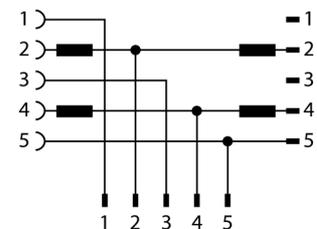

Accesorios

Modelo	N° de identificación		Dibujo acotado
TORQUE-WRENCH-SET-BUS	6936171	Juego de llave dinamométrica; empuñadura con par ajustable 0,4 - 1,0 Nm, herramienta de ajuste de par de apriete, llave de boca para M8 (SW9), llave de boca para M12 (SW13), llave de boca para M12 (SW14)	