


PFKS3-1.5

Brida hembra con hilos trenzados, montaje frontal




Características

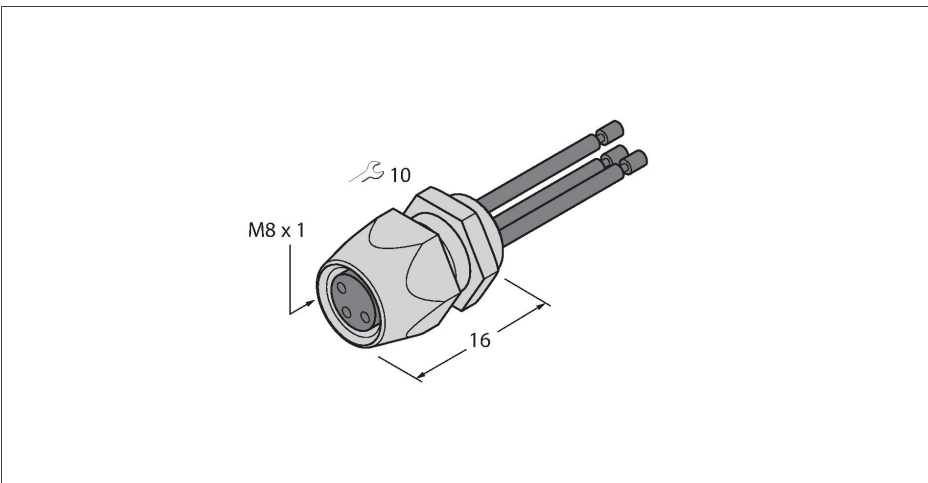


- Conector redondo, robusto y ya confeccionado
- Grado de protección IP67
- 3 polos
- con hilos de 1,5 m
- también disponible en otras longitudes de hilo
- Longitud del cable trenzado: 1,5 m

Asignación de contactos




Título esquema de conexiones

Diagrama de cableado

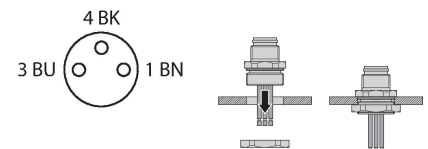

Tipo	PFKS3-1.5
N.º de ID	6935759
Conector A	Conector hembra, M8 x 1, Recto, codificación C
Número de polos	3
Contactos	Latón, CuZn, Dorado
Soporte del contacto	Plástico, PA, Negro
Junta	Plástico, FKM/FPM
Carcasa abridada	Latón, CuZn, Niquelado
Tipo de montaje	montaje en pared delantera
Junta para rosca	plástico, NBR
Rosca interna	M8 x 0,5
Modo de conexión	Conexión por cable
Vida útil de funcionamiento mecánico	> 100 Ciclos de acoplamiento
Grado de suciedad	3
Grado de protección	IP67, (atornillado)
Longitud del cable	1.5 m
Aislamiento del conductor	PVC
Sección transversal de núcleo	3 x 0.25 mm²
Hilo trenzado, arreglo	14 x 0.15 mm
Colores del conductor	BN, BU, BK
Propiedades eléctricas a +20 °C	
Voltaje nominal	60 V
Corriente	4 A
Resistencia de aislamiento	≥ 10 ⁸ Ω
Resistencia de paso	≤ 5 mΩ
Propiedades químicas y mecánicas	
Temperatura ambiente (fijo)	-30...+90 °C



Aprobaciones

CE
