



LTX1500M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161

Détecteur de positionnement linéaire résistant à la pression – SSI

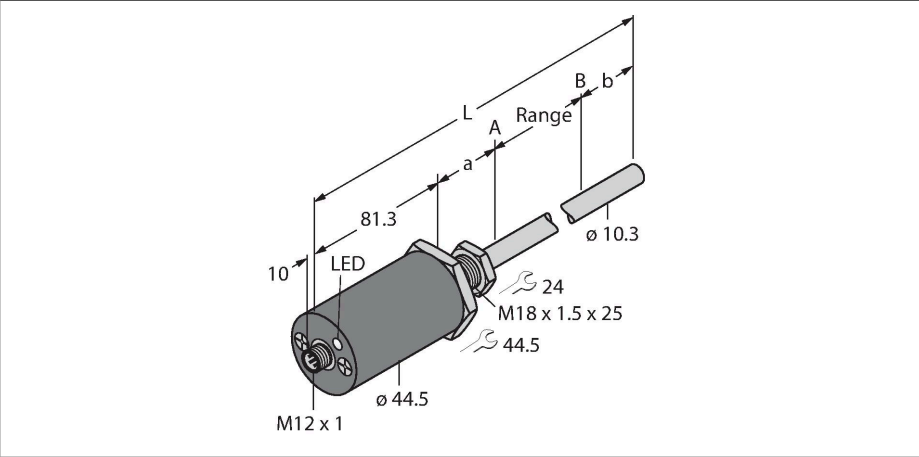

Données techniques


Type	LTX1500M-F10-SSI2-GAF1-X3-H1161
N° d'identification	1540253
Remarque sur le produit	Veuillez respecter la conception de boîtier à la page 2
Principe de mesure	Magnétostrictif
Caractéristiques générales	
Plage de mesure	1500 mm
Résolution	0,005 mm
Zone morte a	50.8 mm
Zone morte b	63.5 mm
Reproductibilité	≤ 0.01 % de la valeur finale
Erreur de linéarité	≤ 0.01 % v.f.
Hystérésis	≤ 0.025 mm
Données électriques	
Tension de service U_B	7...30 VDC
Ondulation U_{ss}	≤ 10 % U_{Bmax}
Protection contre les courts-circuits	oui/contrôle cyclique
Protection contre les ruptures de câble/inversions de polarité	oui (alimentation en courant)
Protocole de communication	SSI
Fonction de sortie	6 pôles, 25 Bit, Gray, asynchrone, en avant
Courant absorbé	< 60 mA à 24 VDC
Données mécaniques	
Format	Tige
Dimensions	1695.6 mm
Matériau de boîtier	métal, AL

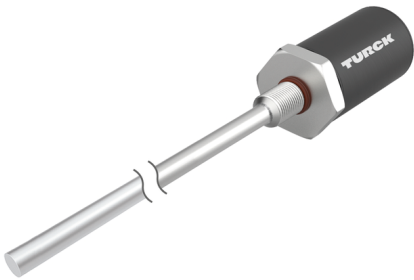

Caractéristiques

- adapté à des vérins hydrauliques
- le détecteur résiste aux pressions jusqu'à 340bar (constamment), à 680bar (temporairement)
- résistant aux chocs jusqu'à 100g
- visualisation de l'état par LED tricolore
- Résolution 0,005 mm
- Température de fonctionnement de la tige -40...+105 °C
- Température de fonctionnement de l'électronique -40...+85 °C
- Mode de protection IP68
- 7...30VDC tension d'alimentation
- sortie SSI, codé gray, 25 bit
- connecteur M12 x 1

Schéma de raccordement



Principe de fonctionnement

Le LTX est un détecteur magnétostrictif qui a été optimisé pour la détection du positionnement exacte dans les vérins hydrauliques. Moyennant des aimants à flotteur disponibles, le détecteur de déplacement à commande électromagnétique permet de réaliser de plus des applications de détection de niveaux.

Le détecteur de valeur absolu est particulièrement robuste et précis; de plus, il sauvegarde l'information de positionnement en cas d'absence de courant, de sorte


Données techniques

Matériau face active	acier inoxydable, 1.4404 (AISI 316L)
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1
Conditions ambiantes	
Température ambiante	-40...+85 °C
Résistance aux vibrations	30 Hz (1 mm)
Résistance aux chocs	100 g (11 ms)
Mode de protection	IP68
Visualisation plage de mesure	LED multifonctions

que la reposition zéro n'est pas requise.
Les détecteurs permettent de détecter sans contact physique, sans usure et sans entretien.

Manuel de montage

Instructions de montage / Description

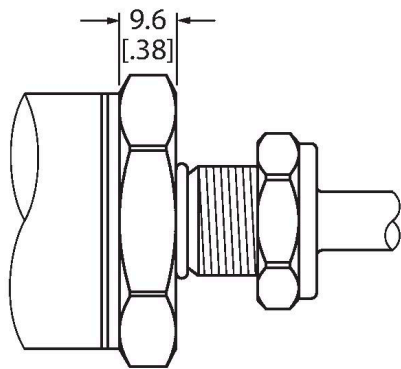


conception du boîtier Flat Face (face de joint plate)
Ce détecteur est une version avec Flat Face (face de joint plate - voir dessin).
Pour fixer l'appareil, il faut un taraudage M18 × 1,5 conformément à ISO 6149-1 au niveau du capuchon du vérin hydraulique. Vous pourrez trouver d'autres informations dans le mode d'emploi.

Accessoires

CM-R10 6900416

Transmetteur de position standard, convient au montage dans un vérin hydraulique



STM-AL-R10 6900409

Transmetteur de position standard à 4 trous, matériau : Aluminium

