


CL50GRYALS3PQ

Voyant de signalisation LED – Colonne




Données techniques

Type	CL50GRYALS3PQ
N° d'identification	3042244
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Colonne
Source de lumière	Vert Rouge Jaune
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Vert, Allumée en continue, 72 lm
Caractéristiques couleur 2	Rouge, Allumée en continue, 38 lm
Caractéristiques couleur 3	Jaune, Allumée en continue, 30 lm
Fonction sonore	Pulsé, 94 dB
Données électriques	
Tension de service U _B	18...30 VDC
Courant absorbé max. par couleur	100 mA
Consommation de courant max. alarme sonore	35 mA
Type d'entrée	PNP
Temps de réponse typique	< 10 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	tube lisse, CL50
Dimensions	Ø 50 x 168.2 mm
Matériau de boîtier	Plastique, ABS/Polycarbonate, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, PVC
Nombre de conducteurs	5

Caractéristiques

- colonne LED avec alarme
- peut être commandé individuellement
- filetage mécanique M30x1.5
- mode de protection IP67
- couleurs: vert (COL 1) / rouge (COL 2) / jaune (COL 3)
- Alarme sonore: étanche, signal pulsé, maxi 94 dB

Schéma de raccordement

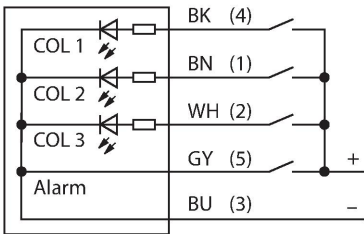



Principe de fonctionnement

LED de visualisation multicolore à usage général ou sonore
Colonne LED robuste, économique et facile à installer
Couleur éclairée facile à repérer permettant d'informer et de guider l'opérateur sur l'état de l'application
Peut afficher jusqu'à trois couleurs.
Appareil compact et entièrement autonome (pas besoin de contrôleur)
Pas besoin d'assemblage
Le schéma de raccordement indique une configuration d'entrée PNP. Un mode d'emploi avec des détails plus précis sur le raccordement est fourni avec les appareils.

Données techniques

Température ambiante	-20...+50 °C
Humidité atmosphérique relative	0...95 %
Mode de protection	IP67
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste UL

Accessoires

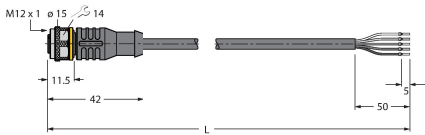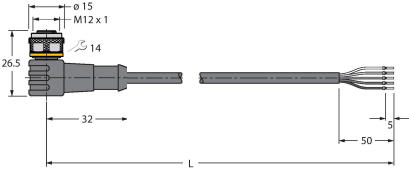Dimensions	Type	N° d'identification	
	RKC4.5T-2/TEL	6625016	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 5 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus
	WKC4.5T-2/TEL	6625028	Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 5 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus