
M18RGXPQ Voyant de signalisation LED – Lampe témoin

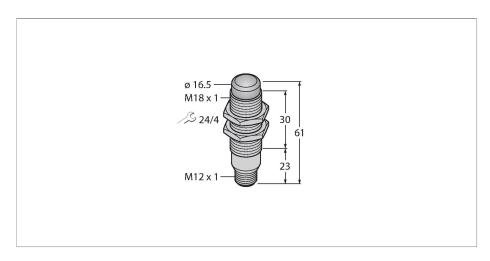


Données techniques


Туре	M18RGXPQ
N° d'identification	3074043
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Eclairage spot
Source de lumière	Rouge Vert
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Rouge, Allumée en continue
Caractéristiques couleur 2	Vert
Données électriques	
Tension de service U _B	1030 VDC
Courant de service nominal CC I _e	≤ 25 mA
Courant absorbé max. par couleur	25 mA
Type d'entrée	PNP
Temps de réponse typique	< 1 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	tube fileté, M18
Dimensions	Ø 16.5 x 70.4 mm
Matériau de boîtier	métal, Laiton nickelé
Matériau de fenêtre	Thermoplastique, diffus
Raccordement électrique	Connecteur, M12 × 1, PVC
Nombre de conducteurs	4
Température ambiante	-40+50 °C
Mode de protection	IP67

Caractéristiques

- ■Visualisation par LED
- peut être commandé individuellement
- ■filetage mécanique M18x1
- mode de protection IP67
- couleurs: rouge (COL 1) / vert (COL 2)
- ■connecteur M12x1
- ■tension de service 10...30 VDC

Schéma de raccordement





Principe de fonctionnement

LED de visualisation à plusieurs couleurs à usage général

colonne à un seul segment robuste, économique et facile à installer

couleurs éclairées faciles à repérer permettant d'informer et de guider l'opérateur sur l'état de l'application

Peut afficher jusqu'à trois couleurs. appareil compact et entièrement autonome (pas besoin de contrôleur) pas besoin d'assemblage le schéma de raccordement indique une

le schéma de raccordement indique un configuration de connexion PNP


Données techniques

Essais/Certificats	
Homologations	CE

Accessoires

SMB18A 3033200 SMB1815SF 3053279

bride de fixation, coudée, acier équerre de montage, PBT noir, pour inoxydable, pour les détecteurs à PICO-GUARD Points





Accessoires

Dimensions

Type

RKC4.4T-2/TEL

6625013

Câble de raccordement, connecteur femelle M12, droit, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine :
PVC, noir ; homologation cULus



WKC4.4T-2/TEL 6625025



Câble de raccordement, connecteur femelle M12, coudé, 4 broches, longueur de câble : 2 m, matériau de la gaine : PVC, noir ; homologation cULus