


TL50RA

Voyant de signalisation LED – LED de visualisation unicolore avec alarme




Données techniques

Type	TL50RA
N° d'identification	3083218
Données de signal et d'affichage	
Objectif d'application	Voyant lumineux à LED
Fonction	Colonne
Source de lumière	Rouge
Réglable	Non
Caractéristiques couleur 1	Rouge, Allumée en continue, 7.5 lm
Fonction sonore	Tonalité durable, 92 dB
Tension de service U _B	18...30 VDC
Courant de service nominal CC I _e	≤ 45 mA
Tension de service U _B	21...27 VAC
Courant absorbé max. par couleur	45 mA
Consommation de courant max. alarme sonore	25 mA
Type d'entrée	Bipolaire (PNP/NPN)22
Temps de réponse typique	< 10 ms
Données mécaniques	
Montage en cascade possible	Non
Format	tube lisse, TL50
Dimensions	Ø 50 x 111 mm
Matériau de boîtier	Plastique, ABS, noir
Matériau de fenêtre	Polycarbonate, diffus
Raccordement électrique	Câble, 2 m, PVC
Nombre de conducteurs	4
Température ambiante	-20...+50 °C

Caractéristiques

- boîtier plastique noir
- protection contre les interférences électromagnétiques et haute fréquence
- mode de protection IP50
- câble, 2 m
- monochrome: rouge (COL 1)
- tension de service: 18...30 VDC ou 24 VAC à chaque fois 45mA par couleur LED
- Entrées: PNP / NPN
- alarme maxi 92 dB

Schéma de raccordement

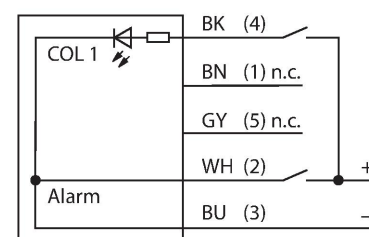

Principe de fonctionnement

LED de visualisation unicolore à usage général ou sonore
 LED de visualisation à plusieurs couleurs robustes, économiques et faciles à installer. Couleurs éclairées faciles à repérer permettant d'informer et de guider l'opérateur sur l'état de l'application
 Peut afficher jusqu'à cinq couleurs. Appareil compact et entièrement autonome (pas besoin de contrôleur). Pas besoin d'assemblage.
 Le schéma de raccordement indique une configuration de connexion PNP.


Données techniques

Humidité atmosphérique relative	0...95 %
Mode de protection	IP50
Essais/Certificats	
Homologations	CE, liste UL

Accessoires


SMB30A 3032723

équerre de montage, coudée, acier inoxydable, pour les détecteurs à filetage 30mm



SMB30FA 3074005

Montagewinkel; Werkstoff VA 1.4401



SMB30SC 3052521

bride de fixation, noir PBT, pour les détecteurs à filetage 30 mm, orientable

