



résistance de fin de ligne bus RSSW45-PDP-TR

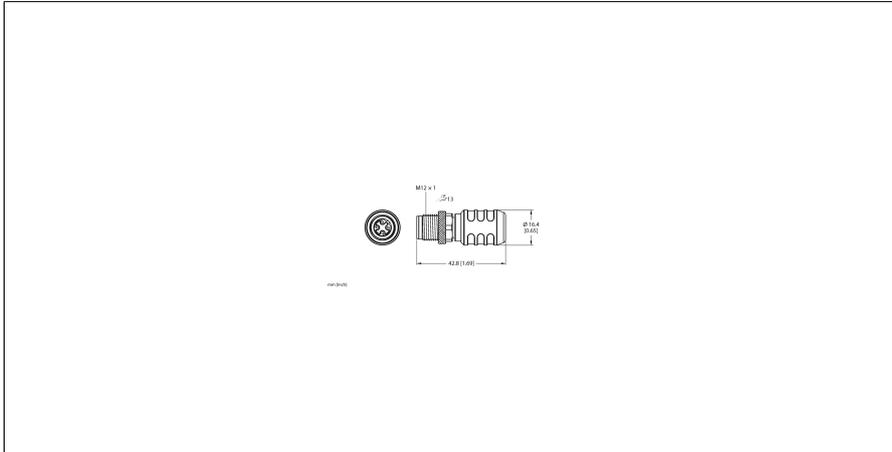

- Connecteur mâle M12 × 1, 4 broches, codage B
- Pour utilisation dans des applications PROFIBUS-DP
- Mode de protection : IP65, IP67, IP68 (vissé)

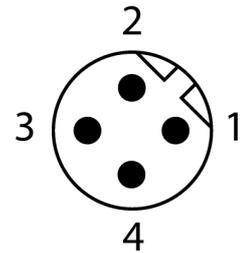

| | |
|--|---|
| Type | RSSW45-PDP-TR |
| N° d'identification | 6601590 |
| Connecteur A | Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage B |
| Nombre de pôles | 4 |
| Corps isolant | Plastique, TPU, Violet |
| Corps de manchon | Plastique, TPU, Noir |
| Écrou/vis de serrage | laiton, CuZn, nickelé |
| Durée de vie mécanique | > 100 Cycles de couplage et de découplage |
| Degré de pollution | 3 |
| Type de protection | IP65, IP67, IP68, (vissé) |
| Protocole réseau | PROFIBUS-DP |
| Caractéristiques électriques à +20°C | |
| Tension nominale | 60V |
| Intensité maximale admissible | 4AA |
| Résistance d'isolation | ≥ 10 ⁸ Ω |
| Caractéristiques mécaniques et chimiques | |
| En état de repos | -30...+90°C |

