

CABLE 455-300M

câble PROFIBUS – gaine de protection PVC

Caractéristiques




- Câble PROFIBUS : AWG 22/1
- Matériau de la gaine : PVC, couleur : violet
- Diamètre de la gaine : 8,5 mm
- Homologation UL
- Extrémité ouverte
- Extrémité ouverte
- longueur de câble : 300 mètres

Données techniques

Type	CABLE 455-300M
N° d'identification	6604288
Nombre de pôles	2
Câble	
Protocole réseau	PROFIBUS-DP, 455
Diamètre de câble	Ø 8.5 mm ±0.15
Longueur de câble	300 m
Gaine de câble	PVC, Violet
Blindage	feuille d'aluminium, grillage de cuivre étamé
Isolation du conducteur	PE
Section conducteur	2 x 0.34 mm²
Structure de fils toronnés	19 x 0.15 mm
Couleurs de câble	GN, RD
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	250 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance DC (boucle)	50 Ω/km
Nom. Impédance	150 Ω (1 MHz)
Nom. Capacité	29.53 pF/m
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Rayon de courbure (déplacement fixe)	≥ 5 x Ø
Rayon de courbure (utilisation flexible)	≥ 15 x Ø
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40...+80 °C
Température ambiante (mobile)	-40...+80 °C

section câble

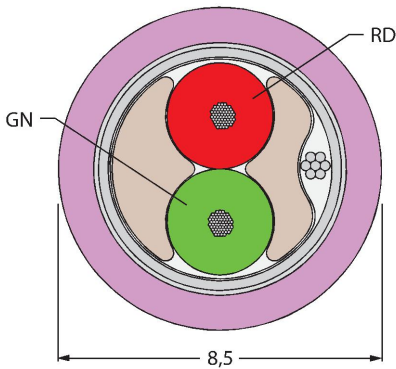

Données techniques

Autres caractéristiques

Utilisable sur chaînes de transport de câble	non
--	-----

Sans halogène	non
---------------	-----

Résistance UV	oui
---------------	-----

Résistance à l'huile	non
----------------------	-----

Ininflammable	oui
---------------	-----

Homologations	UL CSA
---------------	-----------