


B4131-0/13.5  
connecteur cylindrique 7/8" – Connecteur femelle confectionnable,  
droit

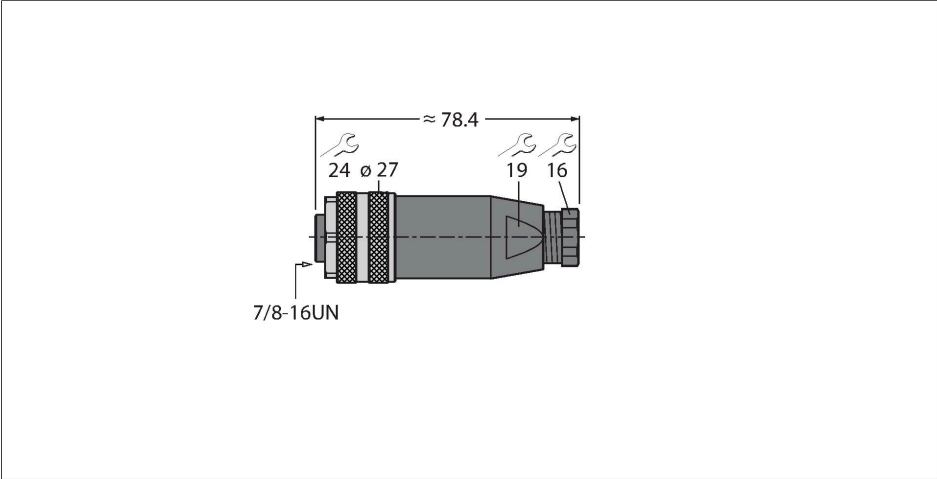

Données techniques

|                                          |                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Type                                     | B4131-0/13.5                                    |
| N° d'identité                            | 6904720                                         |
| Connecteur A                             | connecteur femelle confectionnable, 7/8", Droit |
| Nombre de pôles                          | 3                                               |
| Contacts                                 | laiton, CuZn, doré                              |
| Corps isolant                            | Plastique, PBT UL94-V0, Noir                    |
| Corps de manchon                         | Plastique, PBT(UL 94 V0), Noir                  |
| Écrou/vis de serrage                     | fonte de zinc, GD-Zn, nickelé                   |
| Filetage                                 | PG13,5                                          |
| Diamètre extérieur du câble              | min. 10...12 mm                                 |
| Section conducteur/section raccordable   | 0.14...1.5                                      |
| Type de connexion                        | raccordement par vis/bornes                     |
| Durée de vie mécanique                   | > 50 Cycles de couplage et de découplage        |
| Degré de pollution                       | 3                                               |
| Classe de protection                     | IP67, (vissé)                                   |
| Caractéristiques électriques à +20°C     |                                                 |
| Tension nominale                         | 600 V                                           |
| Intensité maximale admissible            | 12 A                                            |
| Résistance d'isolation                   | ≥ 10 <sup>8</sup> Ω                             |
| Résistance transversale                  | ≤ 3 mΩ                                          |
| Caractéristiques mécaniques et chimiques |                                                 |
| En état de repos                         | -25 °C...+85 °C                                 |
| Homologations                            | UL                                              |

Caractéristiques



- Écrou de serrage métallique
- Résistant à l'huile
- Homologation UL
- raccordement par bornes à vis
- 3 pôles
- filetage PG13,5
- diamètre de ligne 10.0 ... 12.0 mm

Configuration de contact

