


BSV4140-0/16

Connecteur confectionnable

Connecteur mâle 7/8", droit

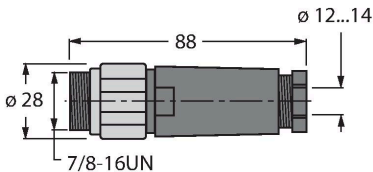

Données techniques


Type	BSV4140-0/16
N° d'identification	6914541
Connecteur A	Connecteur mâle, 7/8"-16 UN, Droit
Nombre de pôles	4
Contacts	métal, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, PA, Noir
Écrou/vis de serrage	Acier inoxydable, 1.4404, Passivé
Filetage	PG16
Diamètre extérieur du câble	12...14 mm
Section conducteur/section raccordable	0.14...1 mm²
Type de connexion	raccordement par vis/bornes
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67
Protocole réseau	PROFIBUS-PA
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	250 V
Intensité maximale admissible	9 A
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40...+90 °C
Température ambiante (mobile)	-40...+90 °C

Caractéristiques



- Pour utilisation dans des applications PRO-FIBUS-PA et FOUNDATION fieldbus
- Raccordement par bornes à vis
- Écrou de serrage en acier inoxydable
- 4 pôles
- Filetage PG16
- Diamètre de ligne 12,0... 14,0 mm

Configuration de contact



Titre schéma de raccordement

Connexion PROFIBUS-PA Connexion FOUNDATION™ fieldbus



Données techniques

Conseil

Conseil

- Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.