


## DBS8141-0 Connecteur confectionnable Connecteur mâle M12 × 1, droit





Туре	DBS8141-0
N° d'identification	6930073
Connecteur A	Connecteur mâle, M12x1, Droit, Codage A
Nombre de pôles	4
Contacts	CuZn, recouvert d'une couche optalloy
Corps isolant	Plastique, PA, Noir
Corps de manchon	Plastique, PA, Noir
Écrou/vis de serrage	Plastique, PA, Noir
Section conducteur/section raccordable	0.140.75 mm²
Type de connexion	raccordement par vis/bornes
Durée de vie mécanique	> 50 Cycles de couplage et de découplage
Type de protection	IP67, (vissé)
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	250 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	≥ ≥ 10 <sup>8</sup> Ω
Résistance transversale	≤ 8 mΩ
Caractéristiques mécaniques et chi- miques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-25+85 °C
Homologations	Reconnu cULus

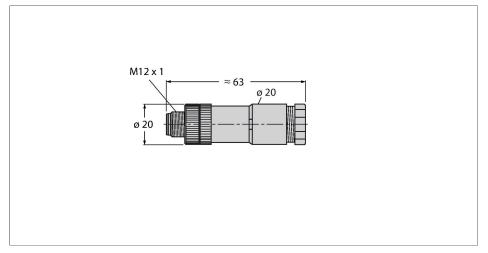

## Caractéristiques









■ Connecteur de câble double

■Ecrou de serrage plastique

■Indice de protection IP67

■ raccordement par bornes à vis

■ codage A

■4 pôles

■ diamètre de ligne: 2 lignes Ø 2.1-3.0 mm ou Ø 4.0-5.0 mm

## Configuration de contact

