


BS16-0

Connecteur confectionnable

Connecteur mâle M16 × 0,75, droit

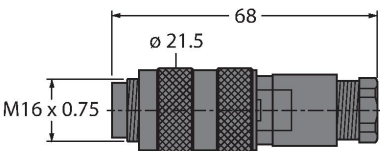

Données techniques

Type	BS16-0
N° d'identification	6934744
Connecteur A	Connecteur mâle, M16x0,75, Droit
Nombre de pôles	16
Contacts	Bronze, CuSn, doré
Corps isolant	Plastique, PBT UL94-V0, Noir
Corps de manchon	PA, Noir
Écrou/vis de serrage	fonte de zinc, GD-Zn, nickelé
Diamètre extérieur du câble	6...8 mm
Section conducteur/section raccordable	0.14...0.25 mm ²
Type de connexion	Contact à braser
Durée de vie mécanique	> 500 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	1
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	60 V
Intensité maximale admissible	3 A
Résistance transversale	≤ 3 mΩ
Caractéristiques mécaniques et chimiques	

Caractéristiques



- connexion soudée
- 16 pôles
- filetage PG9
- Diamètre de ligne 6.0...8,0 mm

Configuration de contact

