


BK14-0

Connecteur confectionnable

Connecteur femelle M16 × 0,75, droit

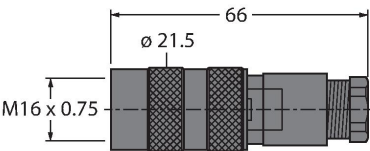

Données techniques

Type	BK14-0
N° d'identification	6934765
Connecteur A	Connecteur femelle, M16x0,75, Droit
Nombre de pôles	14
Contacts	Bronze, CuSn, doré
Corps isolant	Plastique, PBT UL94-V0, Noir
Corps de manchon	Plastique, PA, Noir
Écrou/vis de serrage	fonte de zinc, GD-Zn, nickelé
Filetage	PG9
Diamètre extérieur du câble	6...8 mm
Section conducteur/section raccordable	0.14...0.25 mm²
Type de connexion	raccordement par vis/bornes
Durée de vie mécanique	> 500 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	1
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	60 V
Intensité maximale admissible	3 A
Résistance d'isolation	≥ ≥ 10 ⁸ Ω
Résistance transversale	≤ 3 mΩ
Caractéristiques mécaniques et chimiques	
Température ambiante (posé de manière fixe)	-40...+95 °C

Caractéristiques



- connexion soudée
- 14 pôles
- filetage PG9
- diamètre de ligne 6.0 ... 8.0 mm

Configuration de contact

