


PFKS3-0.5

Embase femelle avec toron, montage frontal



Caractéristiques

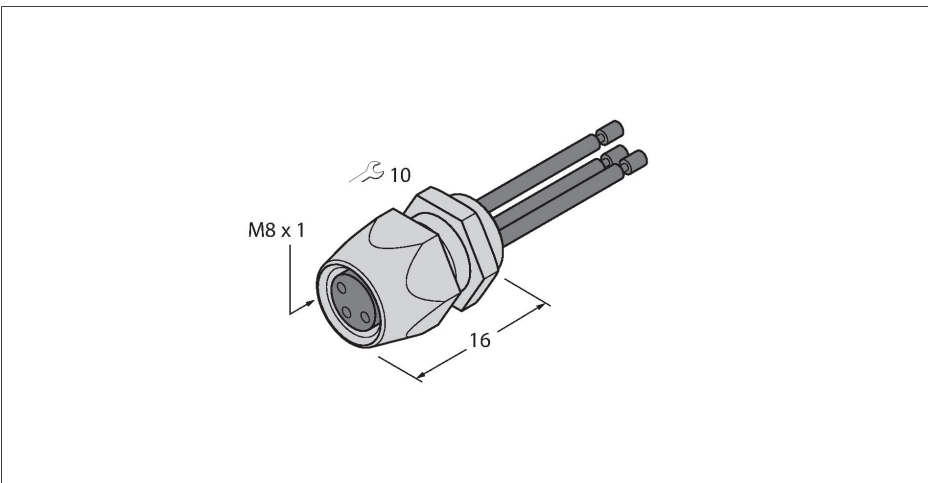


- connecteur cylindrique robuste et confectionné
- mode de protection IP67
- 3 broches
- avec fil toronné de 0,5m
- également disponible avec d'autres longueurs de fils toronnés
- Longueur du fil toronné : 0,5 m

Données techniques



Type	PFKS3-0.5
N° d'identification	6935710
Connecteur A	Connecteur femelle, M8x1, Droit, Coda-ge A
Nombre de pôles	3
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, PA, Noir
Joint d'étanchéité	Plastique, FKM/FPM
Boîtier à bride	Laiton, CuZn, Nickelé
Type de montage	montage frontal
Joint filetage	plastique, NBR
Filetage	M8 x 0,5
Type de connexion	Raccordement de toron
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de décou- plage
Degré de pollution	3
Type de protection	IP67, (vissé)
Longueur de câble	0.5 m
Isolation du conducteur	PVC
Section conducteur	3 x 0.25 mm ²
Structure de fils toronnés	14 x 0.15 mm
Couleurs de câble	BN, BU, BK
Caractéristiques électriques à +20°C	
Tension nominale	60 V
Intensité maximale admissible	4 A
Résistance d'isolation	≥ 10 ⁸ Ω
Résistance transversale	≤ 5 mΩ

Configuration de contact



Titre schéma de raccordement

Schéma de raccordement

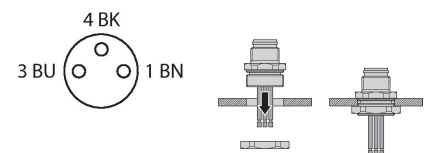

Données techniques

Caractéristiques mécaniques et chimiques

Température ambiante (posé de manière fixe) -30...+90 °C

Homologations	CE
---------------	----