

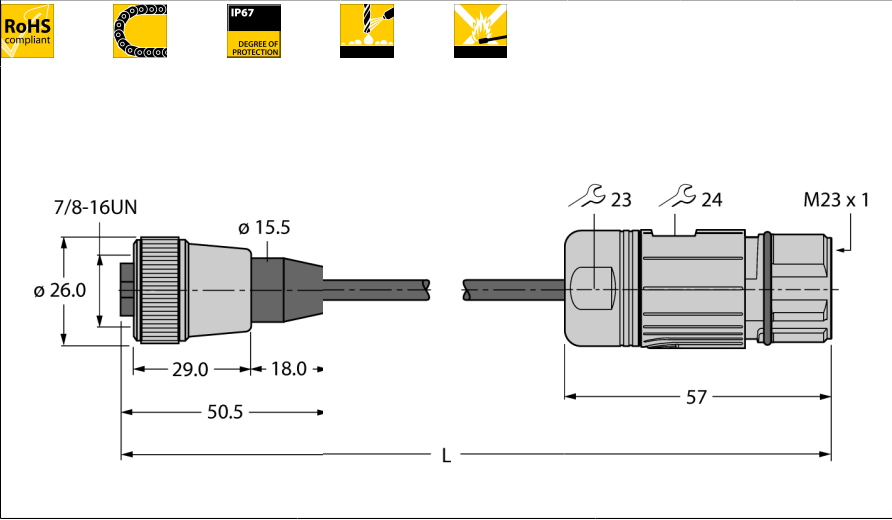


Câble d'alimentation en tension / PUR
Câble de raccordement
RKM52-0.2-CSSM-BV16031301



- Câble d'alimentation : 5 × 1,5 mm²
- Matériau de la gaine : PUR, couleur : gris
- Diamètre de la gaine : 8,5 mm
- Utilisable sur chaînes de transport de câble
- Résistant à l'huile et ininflammable
- exempt d'halogène
- connecteur mâle M23x1, droit, surmoulé, 17 pôles
- Connecteur femelle droit 7/8"
- longueur de câble: 0.2 mètres



Type	RKM52-0.2-CSSM-BV16031301
N° d'identification	6936022

Connecteur A	Connecteur femelle, 7/8"-16 UN, Droit
Nombre de pôles	4+PE
Contacts	métal, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, TPU, Noir
Corps de manchon	Plastique, TPU, Noir
Écrou/vis de serrage	laiton, CuZn, nickelé
Type de protection	IP67, Uniquement en état vissé
Durée de vie mécanique	> 100 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3

Connecteur B	Connecteur mâle, M23x1, Droit
Nombre de pôles	17
Contacts	laiton, CuZn, doré
Corps isolant	Plastique, PBT, Blanc
Corps de manchon	fonte de zinc, GD-Zn, Noir
Joint d'étanchéité	Plastique, FPM/FKM
Indice de protection	IP67, uniquement en état vissé
Durée de vie mécanique	> 500 Cycles de couplage et de découplage
Degré de pollution	3

Diamètre de câble	Ø 8.5mm ±0.30
Longueur de câble	0.2 m
Gaine de câble	PUR, Gris
Blindage	non
Rayon de courbure (utilisation flexible)	≥ 10 x Ø
Isolation du conducteur	PP
Couleurs de câble	BN, WH, BU, BK, GNYE
Section conducteur	5 x 1.5
Structure de fils toronnés	84 x 0.15
Courant nominal	12 A
Résistance DC	13.3 Ω

schéma de connexions



Tension nominale	125 V
Température ambiante (posé de manière fixe)	-25...+80°C
Température ambiante (mobile)	-25...+80°C
Utilisable sur chaînes de transport de câble	oui
Résistance à l'huile	oui
Ininflammable	oui
Sans halogène	oui
Intensité maximale admissible	7 A