


Technische gegevens


Materiaal actief vlak	Roestvast staal, 1.4404 (AISI 316L)
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-40...+85 °C
Vibratiebestendigheid	30 Hz (1 mm)
Schokbestendigheid	100 g (11 ms)
Beschermingsgraad	IP68
Weergave meetbereik	multifunctie-LED

De absolute waarde sensor is uiterst robuust en precies; bovendien slaat de sensor bij een spanningsonderbreking de positie-informatie op, zodat een nieuwe nulstand niet nodig is. De sensoren werken contactloos en zijn dus slijtage- en onderhoudsvrij.

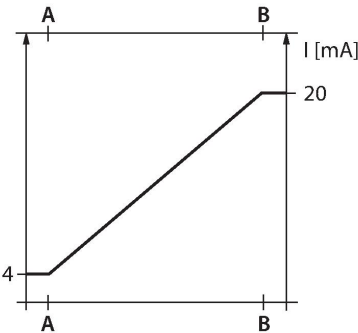

Montagehandleiding

Inbouw instructies / Beschrijving

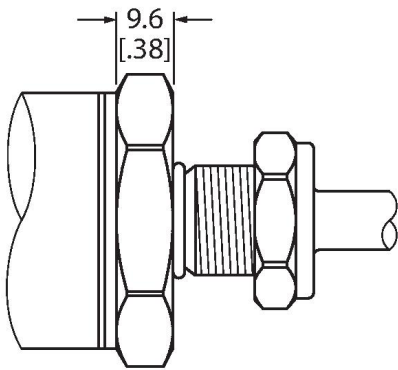

Behuizingsdesign Flat Face


Bij deze sensor gaat het om een uitvoering met Flat Face (zie tekening).

Om het apparaat te bevestigen, is een M18 × 1,5-schroefdraadgat volgens ISO 6149-1 in de eindkap van de hydraulische cilinder nodig. Meer informatie is te vinden in de gebruiksaanwijzing.

Toebehoren


CM-R10 6900416

Standaard positiegever geschikt voor de montage in de hydraulische cilinder




STM-AL-R10 6900409

Standaard 4-gaten positiegever, materiaal: Aluminium



LSPM-AL-R10


6900414



Ringpositiegever met sleuf, kan gebruikt worden bij externe montage met bevestigingsklem RB-R10, materiaal: Aluminium

EF-R10


6900417



Vlotterpositiegever, specifiek gewicht 0,62 kg/m³, bij externe montage geschikt voor niveaubewaking, materiaal: Roestvast staal

STS-R10


6900411



Standaard afstandsschijf uit non-ferritisch materiaal voor het scheiden van de positiegever van de bodem van de hydraulische zuigerstang

MB-R10


6900419



Bevestigingsklem voor sensorkop en staaf, voor externe montage

RB-R10


6900420



Bevestigingsbeugel voor staaf, voor externe montage

MMB-R10

6900004



Bevestigingsbeugel voor positiegever, voor externe montage

RP-Q21

6900005

teach-adapter voor de instelling van het meetbereik

Kein Maßbild vorhanden/
No dimension drawing available