


DW250-70-PA-H1441
Trekkoordencoders

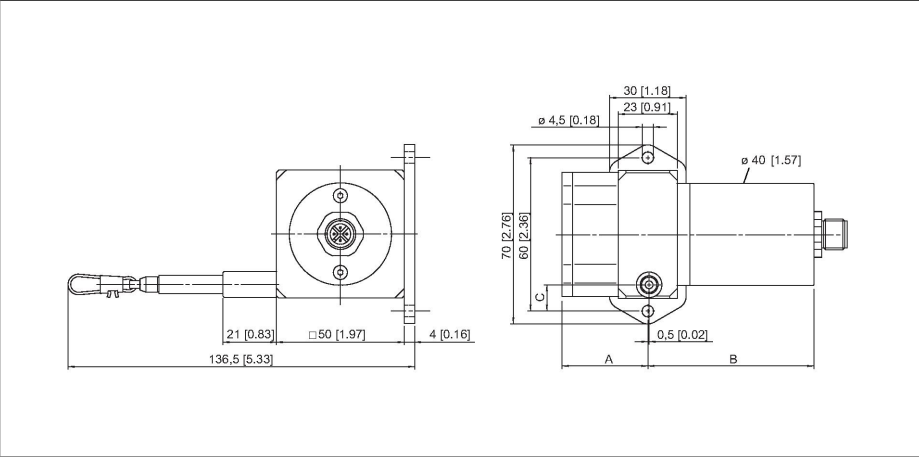

Technische gegevens

Type	DW250-70-PA-H1441
Identnr.	1544533
Algemene gegevens	
Meetbereik	250 mm
Lineariteitsafwijking	≤ 0.1 %
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_B	0...30 VDC
Kortsluitbeveiliging	Ja
Beveiliging tegen kabelbreuk/omgekeerde polariteit	Ja
Uitgangsfunctie	4-polig, Potentiometer
Mechanische gegevens	
Bouwvorm	Trekkoordencoder
Materiaal behuizing	titaan geanodiseerd aluminium
Uittrekkraft min.	6.8 N
Uittrekkraft max.	7.9 N
Uittreksnelheid max.	8 m/sec.
Uittrekversnelling max.	200 m/s ²
Trekkoordmateriaal	roestvaststaal
Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
Omgevingsomstandigheden	
Omgevingstemperatuur	-20...+85 °C
Beschermingsgraad	IP65

Signaal	+ U_B	Schleifer	Gnd	-	-	-	-	-	-
Pinbelegging1	2	3	4	-	-	-	-	-	-

Kenmerken

- Meetbereik tot 250 mm
- M12-connector
- Beschermingsklasse: IP65 (encoder)
- potentiometrische uitgang 1k Ohm
- voedingsspanning max. 30 VDC

Aansluitschema



Toebehoren

RDR-1

1544753

omkeerschijf uit aluminium voor
trekkoordencoder

