


RI-12H15T-2B2500-H1181
Incrementele encoder
Industrial-Line

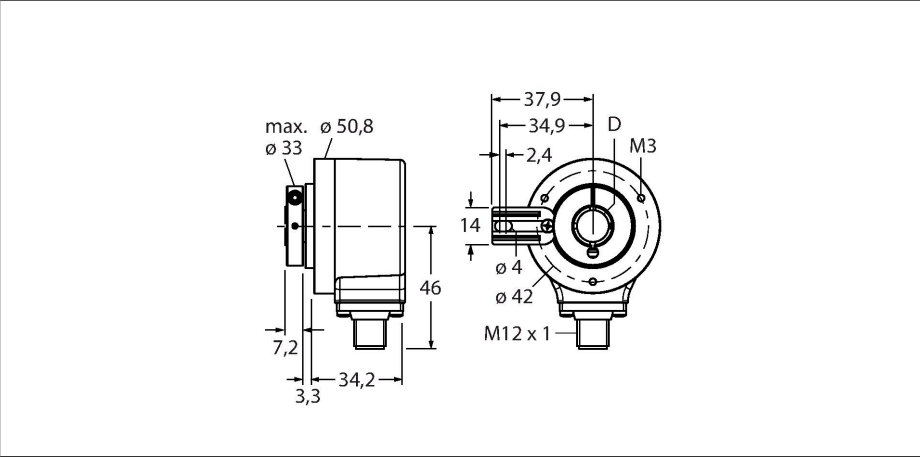

Technische gegevens


Type	RI-12H15T-2B2500-H1181
Identnr.	1545222
Meetprincipe	optisch
Max. Rotational Speed	6000 rpm
Traagheidsmoment van de rotor	6 x10 ⁻⁶ kgm ²
Aanzetmoment	< 0.05 Nm
Omgevingstemperatuur	-40...+85 °C
Bedrijfsspanning	10...30 VDC
Eigen stroomopname	≤ 100 mA
Uitgangsstroom	≤ 30 mA
Kortsluitbeveiliging	Ja
Draadbreukbeveiliging / Ompoolbeveiliging	Ja
Uitgangsfunctie	Push-Pull/HTL, met omgekeerd signaal
Uitgang	incrementeel
Resolutie incrementeel	2500 ppr
Maximale impulsfrequentie	300 kHz
Signaalniveau hoog	min. U _B - 1 V
Signaalniveau laag	max 0.5 V
Bouwvorm	holle as
Flenstype	flens met draaimomentsteun
Flensdiameter	Ø 50.8 mm
Astype	holle as
Asdiameter D (mm)	15
Aslengte X	20 mm
Asmateriaal	niet roestend staal
Materiaal behuizing	spuitgegoten zink

Kenmerken

- flens met draaimomentsteun, Ø 50,8mm
- holle as, Ø 15mm
- optisch meetprincipe
- asmateriaal: roestvrij staal
- Beschermingsklasse IP67 huis- en aszijde
- -40 ... +85 °C
- max. 6000 omwentelingen / min (bij continue werking 3000 omwentelingen / min)
- 10...30 V DC
- M12 x 1 connectoraansluiting, 8-polig
- Push-pull / HTL met omgekeerd signaal
- Impulsfrequentie max. 300 kHz
- 2500 impulsen per omwenteling

Aansluitschema

1	GND
2	U _B +
3	A
4	A inv.
5	B
6	B inv.
7	0 -
8	0 inv. -
PH	shield



Technische gegevens

Elektrische aansluiting	Connector, M12 × 1
	M12, 8-polig
Axiale asbelastbaarheid	40 N
Radiale asbelastbaarheid	80 N
Trilbestendigheid (EN 60068-2-6)	300 m/s ² , 10...2000 Hz
Schokbestendigheid (EN 60068-2-27)	3000 m/s ² , 6 ms
Protection class housing	IP67
Protection class shaft	IP67

Toebehoren

RME-4 	1544615 Bevestigingsplaat van roestvaststaal voor encoder met holle as, steekcirkeldiameter 80...170 mm, voor toepassingen met speling in axiale en radiale richting bij lage dynamiek	RME-7 	1544618 Statorkoppeling uit roestvaststaal voor encoder met holle as, steekcirkeldiameter 65 mm, voor toepassingen met speling in axiale en radiale richting bij hoge dynamiek
RME-8 	1544619 Bevestigingsplaat van roestvaststaal voor encoder met holle as, variabele steekcirkeldiameter 65...91,5 mm, voor toepassingen met speling in axiale en radiale richting bij gelijkblijvende draaibewegingen	RME-9 	1544620 Bevestigingsplaat van roestvaststaal voor encoder met holle as, steekcirkeldiameter 64,5 mm, voor toepassingen met speling in axiale en radiale richting bij lage dynamiek
RME-13 	1544624 Veerelement van kunststof voor encoder met holle as, steekcirkeldiameter 42 mm, voor toepassingen met beperkte speling in axiale richting bij lage dynamiek en beperkte inbouwruimte	RME-14 	1544625 Veerelement van kunststof voor encoder met holle as, steekcirkeldiameter 44 mm, 60 mm, 63 mm, 65 mm, voor toepassingen met hoge speling in axiale richting bij lage dynamiek