


LED-signaallamp


Signaalzuil

CL50GRYANQP

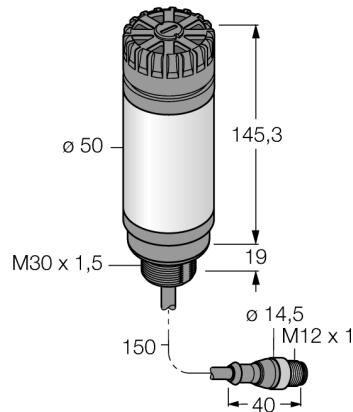

- Met pieper
- Apart aanstuurbaar
- Mechanische schroefdraad M30 × 1.5
- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3)
- kabel met connector M12 x 1
- bedrijfsspanning 10...30 VDC
- alarm max. 92 dB

Aansluitschema

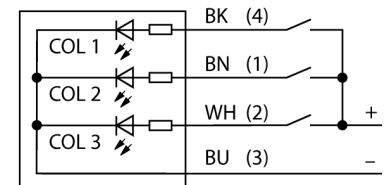

Functieprincipe

Meerkleurige lichtzuil voor universeel gebruik met geluidsfunctie

Robuuste, voordelige en eenvoudig te monteren LED-zuיל.

Verlicht segment voor goed zichtbare begeleiding van de operator en systeemstatusweergave.

Kan maximaal drie kleuren weergeven.

Compacte apparaten, daarom geen controller nodig.

Geen assemblage vereist.

Het aansluitschema geeft de PNP-ingangsconfiguratie weer. Een bijsluiter met nadere details voor de aansluiting wordt met de apparaten meegeleverd.

Type	CL50GRYANQP
Identnr.	3010509
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Signaalzuil
Lichtsoort	groen rood geel
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Doorlopend aan, 72 lm
Kenmerken kleur 2	Rood, Doorlopend aan, 38 lm
Kenmerken kleur 3	Geel, Doorlopend aan, 30 lm
Alarmsignaal	Continu geluid, 92dB
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _a	18...30 VDC
Max. stroomverbruik per kleur	100 mA
Max. stroomverbruik signaalzuil	25 mA
Ingangstype	minus-schaltend
Aansprektijd typisch	< 10 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	gladde behuizing, CL50
Afmetingen	Ø 50 x 145.3 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, ABS/polycarbonaat, zwart
Window materiaal	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Kabel met connector, M12 × 1, 0.15 m, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-20...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0...95%
Beschermingsgraad	IP50
Tests/certificaten	
Certificaten	CE, UL gelisted