


K80LGRY2PQ

LED-signaallamp

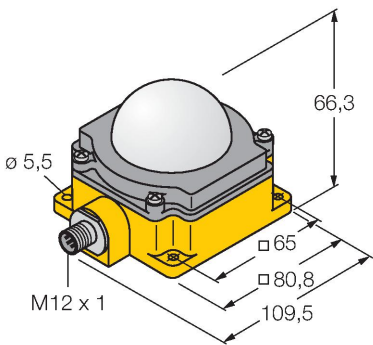


Technische gegevens

Type	K80LGRY2PQ
Identnr.	3076847
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-lamp
Functie	Spot-licht
Lichtsoort	groen rood geel
Dimbaar	Nee
Kenmerken kleur 1	Groen, Diversen
Kenmerken kleur 2	Rood
Kenmerken kleur 3	Geel
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U_b	18...30 VDC
Max. stroomverbruik per kleur	40 mA
Ingangstype	PNP
Aanspreektijd typisch	< 10 ms
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Nee
Bouwworm	Hemisfeer, K80L
Afmetingen	107.6 x 80.9 x 66.7 mm
Materiaal behuizing	Kunststof, PC, geel
Window material	acryl, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, M12 x 1, PVC
Aantal aders	5
Omgevingstemperatuur	-40...+50 °C
Beschermingsgraad	IP67

Kenmerken

- kleuren: groen (COL 1) / rood (COL 2) / geel (COL 3)
- bedrijfsspanning 18...30 VDC
- beschermingsgraad IP67
- Knipperend of wisselend
- knipperfunctie via aansluitprogrammering

Aansluitschema

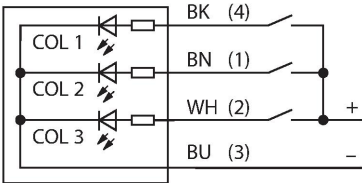


Technische gegevens

Tests/certificaten	
Certificaten	CE

Toebehoren

SMBDX80DIN	3077161
------------	---------



Montageplaat voor DIN-rail, geschikt voor bouwvorm CP80, DX80, K80, Q80, bedrijfstemperatuur: -20...+90 °C

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	RKC4.4T-2/TEL	6625013	Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring
	WKC4.4T-2/TEL	6625025	Aansluitkabel, M12-contraconnector, haaks, 4-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring