


# WLB32C570PB



## Lineaire ledlamp – In de metalen behuizing

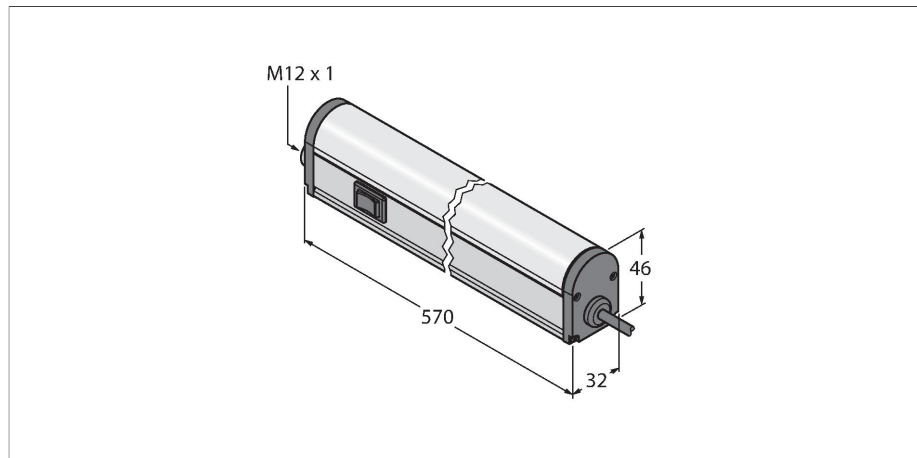

### Kenmerken

- Cascadeerbaar via koppeling, M12 × 1, 4-polig
- AAN/UIT-schakelaar
- Bedrijfsspanning: 12...30 VDC
- Lichtlengte: 570 mm
- Lengte behuizing: 595 mm
- Kleur: Wit
- kabel, 2m

### Aansluitschema



### Technische gegevens

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Type                                | WLB32C570PB                  |
| Identnr.                            | 3087486                      |
| <b>Signaal- en weergavegegevens</b> |                              |
| Toepassingsdoel                     | LED-werklamp                 |
| Functie                             | Work light strip             |
| Lichtsoort                          | wit                          |
| Color temperature                   | 4700...+5300 K               |
| Luminous flux lumen                 | 1200 lm                      |
| LED-levensduur (L70)                | 50000 h                      |
| Dimbaar                             | 2-traps                      |
| Kenmerken kleur 1                   | Wit, Doorlopend aan, 1500 lm |
| <b>Elektrische gegevens</b>         |                              |
| Bedrijfsspanning $U_b$              | 12...30 VDC                  |
| DC nominale bedrijfsstroom $I_b$    | ≤ 620 mA                     |
| Input power                         | 14.88 W                      |
| <b>Mechanische gegevens</b>         |                              |
| In cascade monteerbaar              | Ja                           |
| Bouwworm                            | Rechthoekig, WLB32           |
| Afmetingen                          | 595 x 31.9 x 46 mm           |
| Materiaal behuizing                 | metaal, AL                   |
| Window material                     | Polycarbonaat, diffuus       |
| Elektrische aansluiting             | Kabel, 2 m, PVC              |
| Aantal aders                        | 2                            |
| Omgevingstemperatuur                | -40...+70 °C                 |
| Beschermingsgraad                   | IP50                         |

### Functieprincipe

LED-werkpostlichten zijn uitstekend geschikt voor industriële toepassingen met een gering energieverbruik. De kleurtemperatuur ligt in het daglichtbereik bij 5.000 Kelvin. Dankzij de nieuwe, zeer heldere LED-technologie is er geen verblinding. De lampen kunnen eenvoudig na elkaar worden geschakeld, waarbij elke individuele LED, onafhankelijk van de andere, op 50% of 100% lichtkracht kan geschakeld of uitgeschakeld worden dankzij de geïntegreerde tuimelschakelaar. De nieuwe technologie zorgt voor een 40% hogere energie-efficiëntie dan bij vergelijkbare lampen.

De robuuste lampen in metalen behuizing zijn geschikt voor verschillende toepassingen, bv. als machine- of werkplaatsverlichting. De montage gebeurt telkens met magnetische of klikbare bevestigingen.


Technische gegevens

| Tests/certificaten |              |
|--------------------|--------------|
| Schokbestendigheid | 15 g (11 ms) |
| Certificaten       | CE, UL       |

Toebehoren

|                                                                                    |         |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| LMBWLB32                                                                           | 3090623 | Klikbevestiging voor WLB32 werklamp, bij de leveringsomvang van de WLB32 inbegrepen |
|   |         |                                                                                     |
| LMBWLB32MAG                                                                        | 3087851 | Klikbevestiging voor WLB32 werklamp, voor bevestiging aan metalen oppervlakken      |
|  |         |                                                                                     |
| LMBWLB32-180S                                                                      | 3087852 | Klikbevestiging voor WLB32 werklamp, draaibaar tot 180°                             |

Toebehoren
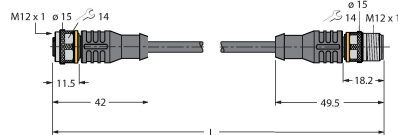
| Afmetingen                                                                          | Type                    | Identnr. |                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | RKC4.4T-0.6-RSC4.4T/TEL | 6625206  | Verlengkabel, M12-contraconnector, recht, 4-polig naar M12-connector, recht, 4-polig; kabellengte: 0,6 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |