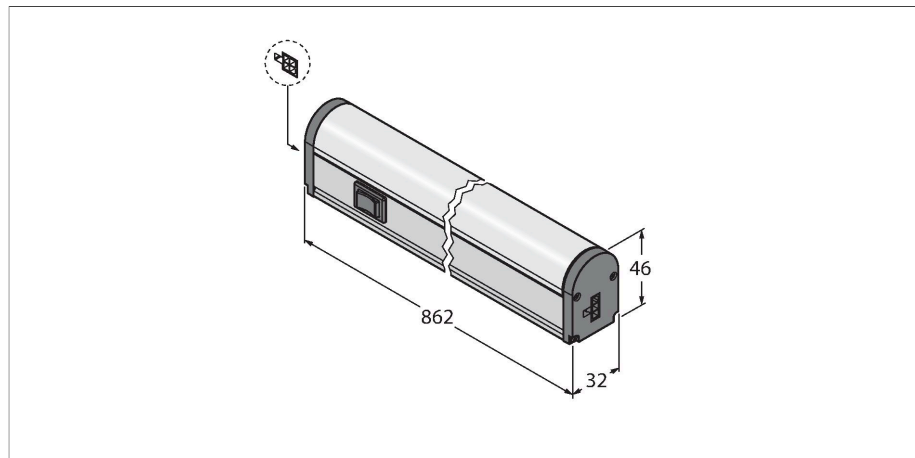


WLB32ZC850PBQMEF

Lineaire ledlamp – In de metalen behuizing



Kenmerken

- In cascade monteerbaar
- AAN/UIT schakelaar
- bedrijfsspanning: 90...264 VAC
- landspecifieke aansluitkabel voor Duitsland, Frankrijk, Zuid-Korea, Nederland, Polen, Spanje en Turkije meegeleverd
- Kleur: Wit

Functieprincipe

LED-werkpostlichten zijn uitstekend geschikt voor industriële toepassingen met een gering energieverbruik. De kleurtemperatuur ligt in het daglichtbereik bij 5.000 Kelvin. Dankzij de nieuwe, zeer heldere LED-technologie is er geen verblinding. De lampen kunnen eenvoudig na elkaar worden geschakeld, waarbij elke individuele LED, onafhankelijk van de andere, op 50% of 100% lichtkracht kan geschakeld of uitgeschakeld worden dankzij de geïntegreerde tuimelschakelaar. De nieuwe technologie zorgt voor een 40% hogere energie-efficiëntie dan bij vergelijkbare lampen.



De robuuste lampen in metalen behuizing zijn geschikt voor verschillende toepassingen, bv. als machine- of werkplaatsverlichting. De montage gebeurt telkens met magnetische of klikbare bevestigingen.

Er zijn vier verschillende lengtes beschikbaar. Voor de AC-varianten zijn er verschillende landspecifieke aansluitingen.



Technische gegevens

Type	WLB32ZC850PBQMEF
Identnr.	3089951
Signaal- en weergavegegevens	
Toepassingsdoel	LED-werklamp
Functie	Work light strip
Lichtsoort	wit
Color temperature	4700...+5300 K
Luminous flux lumen	1800 lm
LED-levensduur (L70)	50000 h
Dimbaar	2-traps
Kenmerken kleur 1	Wit, Doorlopend aan, 2250 lm
Elektrische gegevens	
Bedrijfsspanning U _b	90...264 VAC
Mechanische gegevens	
In cascade monteerbaar	Ja
Bouwworm	Rechthoekig, WLB32
Afmetingen	862 x 32 x 46 mm
Materiaal behuizing	metaal, AL
Window material	Polycarbonaat, diffuus
Elektrische aansluiting	Connector, PVC
Aantal aders	3
Omgevingstemperatuur	-25...+45 °C
Beschermingsgraad	IP50
Tests/certificaten	
Schokbestendigheid	15 g (11 ms)
Certificaten	CE, UL

Toebehoren

LMBWLB32	3090623	Klikbevestiging voor WLB32 werklamp, bij de leveringsomvang van de WLB32 inbegrepen	LMBWLB32MAG	3087851	Klikbevestiging voor WLB32 werklamp, voor bevestiging aan metalen oppervlakken
					
LMBWLB32-180S	3087852	Klikbevestiging voor WLB32 werklamp, draaibaar tot 180°			

Toebehoren

Afmetingen	Type	Identnr.	
	LQMAC-306EF	3086709	aansluitkabel, 3-polig, op CEE 7/7 connector (IEC type E of F), voor Duitsland, Frankrijk, Zuid-Korea, Nederland, Polen, Spanje, Turkije
	LQMAC-306	3086779	aansluitkabel, 3-aderig, draad
	LQMAEC-306SS	3085580	verbindingskabel, voor de cascade van WLB-lampen, lengte 1,83 m optioneel