


# NI20-M30-AD4X-H1141

## Inductieve sensor





### Technische gegevens

|                                                    |                                                     |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Type                                               | NI20-M30-AD4X-H1141                                 |
| Identnr.                                           | 4466141                                             |
| Algemene gegevens                                  |                                                     |
| Nominale schakelafstand                            | 20 mm                                               |
| Inbouwsituatie                                     | Niet-bondig                                         |
| Veilige schakelafstand                             | ≤ (0,81 × Sn) mm                                    |
| Correctiefactoren                                  | St37 = 1; Al = 0,3; roestvast staal = 0,7; Ms = 0,4 |
| Herhalingsnauwkeurigheid                           | ≤ 2 % van eindwaarde                                |
| Temperatuurdrift                                   | ≤ ±10 %                                             |
| Hysteresis                                         | 1...15 %                                            |
| Elektrische gegevens                               |                                                     |
| Bedrijfsspanning U <sub>s</sub>                    | 10...65 VDC                                         |
| Ripple U <sub>ss</sub>                             | ≤ 10 % U <sub>Bmax</sub>                            |
| DC nominale bedrijfsstroom I <sub>s</sub>          | ≤ 100 mA                                            |
| Reststroom                                         | ≤ 0.6 mA                                            |
| Isolatie-testspanning                              | 0.5 kV                                              |
| Kortsluitbeveiliging                               | Ja/Pulserend                                        |
| Spanningsverlies bij I <sub>s</sub>                | ≤ 5 V                                               |
| Beveiliging tegen kabelbreuk/omgekeerde polariteit | Volledig                                            |
| Uitgangsfunctie                                    | Tweedraads, N.O.-contact, tweedraads                |
| Kleinste bedrijfsstroom                            | ≥ 3 mA                                              |
| Schakelfrequentie                                  | 0.2 kHz                                             |
| Mechanische gegevens                               |                                                     |
| Bouwvorm                                           | schroefdraad, M30 x 1.5                             |
| Afmetingen                                         | 62 mm                                               |
| Materiaal behuizing                                | metaal, CuZn, verchromd                             |

### Kenmerken

- schroefdraad, M30 x 1,5
- messing verchromd
- DC 2-draads, 10...65 VDC
- N.O.-contact
- connector M12 x 1



### Functieprincipe


Inductieve sensoren detecteren contactloos en slijtagevrij metalen voorwerpen. Hiervoor gebruiken zij een hoogfrequent elektromagnetisch wisselveld, dat met het te detecteren voorwerp in wisselwerking treedt. Bij inductieve sensoren wordt dit veld door een LC-resonantiekring met een ferrietkern-spoel opgewekt.

Technische gegevens

|                                    |                                               |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Materiaal actief vlak              | Kunststof, PA12-GF30                          |
| Max. aandraaimoment behuizingsmoer | 75 Nm                                         |
| Elektrische aansluiting            | Connector, M12 × 1                            |
| Omgevingsomstandigheden            |                                               |
| Omgevingstemperatuur               | -25...+70 °C                                  |
| Vibratiebestendigheid              | 55 Hz (1 mm)                                  |
| Schokbestendigheid                 | 30 g (11 ms)                                  |
| Beschermingsgraad                  | IP67                                          |
| MTTF                               | 2283 Jaren volgens SN 29500 (Ed. 99)<br>40 °C |
| Schakeltoestandsindicatie          | LED, Geel                                     |

Montagehandleiding

Inbouw instructies / Beschrijving

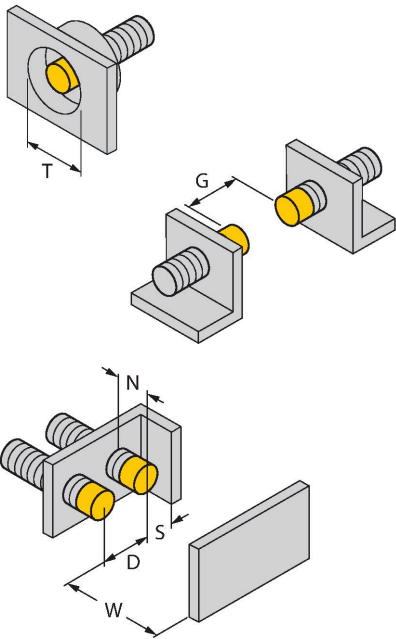

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Afstand D                      | 3 x B   |
| Afstand W                      | 3 x Sn  |
| Afstand T                      | 3 x B   |
| Afstand S                      | 1,5 x B |
| Afstand G                      | 6 x Sn  |
| Afstand N                      | 20 mm   |
| Diameter van het actief vlak B | Ø 30 mm |

Toebehoren

BST-30B6947216

Bevestigingsklem voor sensoren met schroefdraad, met vaste aanslag; materiaal: PA6


QM-306945103

Snelmontagebeugel met vaste aanslag; materiaal: messing verchroomd. Externe schroefdraad M36 × 1,5. Opgelet: De schakelafstand van de naderingsschakelaars kan door het gebruik van snelmontagebeugels veranderen.

MW30

6945005


Bevestigingsbeugel voor sensoren met schroefdraad; materiaal: roestvast staal A2 1.4301 (AISI 304)



BSS-30

6901319

Bevestigingsklem voor sensoren met gladde buis of schroefdraad; materiaal: Polypropyleen



Toebehoren

| Afmetingen | Type        | Identnr. |                                                                                                                      |
|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | RKC4T-2/TEL | 6625010  | Aansluitkabel, M12-contraconnector, recht, 3-polig, kabellengte: 2 m, mantelmateriaal: Pvc, zwart; cULus-goedkeuring |

